


Productinformatieblad

STD-45G/P STD-45GS/P Oog-/gelaatsdouche - aangesloten op waterleiding

Op sokkel gemonteerde oog-/gelaatsdouche. Dit systeem is leverbaar met leidingen van verzinkt of roestvrij staal (316L). Deze oog-/gelaatsdouche voldoet aan de ANSI-normen en is voorzien van een kap om de kom en sproeikoppen te beschermen tegen stof en vuil. Het systeem is ontworpen voor een snelle en eenvoudig bediening. Het hoge debiet van de beluchte sproeikoppen garandeert een efficiënte spoeling van de ogen en het gelaat.

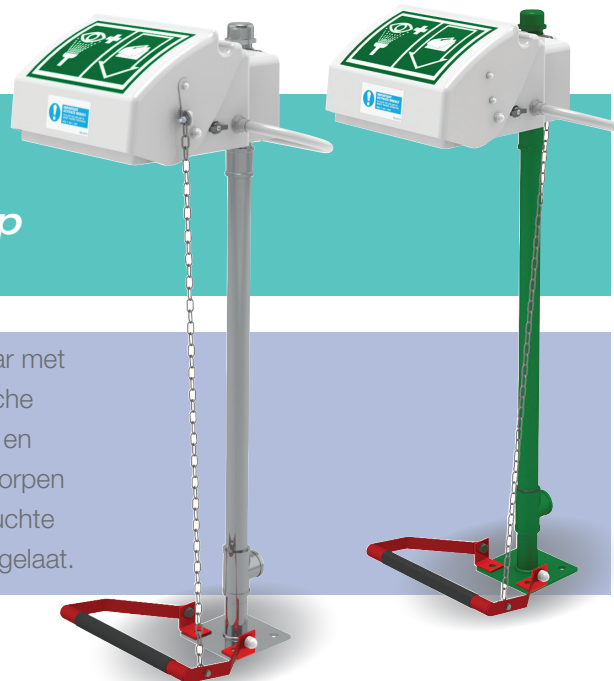

Specificaties

MATERIALEN

LEIDINGEN EN KOPPELINGEN (G)	Verzinkt zacht staal met buizen en koppelingen van 150 lbs met gemiddelde wanddikte
LEIDINGEN EN KOPPELINGEN (GS)	Roestvrij staal (316L) met buizen en koppelingen van 150 lbs met gemiddelde wanddikte
KOM/DEKSEL VAN OOG-/GELAATSDOUCHE	Kap van acryl
SPROEIKOPPEN VOOR OOGDOUCHE	Verchroomd messing met roestvrijstalen raster
STANDAARD AFWERKING (verzinkt zacht staal)	Groene poedercoating (ook in andere kleuren)
STANDAARD AFWERKING (roestvrij staal)	Geborsteld (kan worden gelakt)

AANSLUITINGEN

WATERTOEVOER	1 ¹ / ₄ " BSP (vrouwelijk)
ONTWERPBEDRIJFSDRUK	2.0 to 6 BAR G (29 to 87 PSI) (higher supply pressures accommodated with the incorporation of the optional pressure reducing valve)
TESTDRUK	10,3 barg (149 psi)
MINIMUMDEBIET	min. 12 l/min (3 US gal)

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	5° C (41° F)
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	35° C (95° F)

BEDIENING

ACTIVERING OOG-/GELAATSDOUCHE	Trek de kap naar voren om de douche te activeren (ook leverbaar met optioneel voetpedaal voor handsfree bediening)
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHT en AFMETINGEN

AFMETINGEN (b x d x h)	320 x 464 x 1175 mm (12,6 x 18,3 x 46,3")
GEWICHT	10kg (22lb)

Ga naar onze website voor meer informatie over ANSI/ISEA Z358.1-2014, de internationale norm voor oog- en nooddouches:
www.hughes-safety.com



HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM



Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Productinformatieblad - Overzichtstekeningen

STD-45G/P STD-45GS/P

Oog-/gelaatsdouche - aangesloten op waterleiding

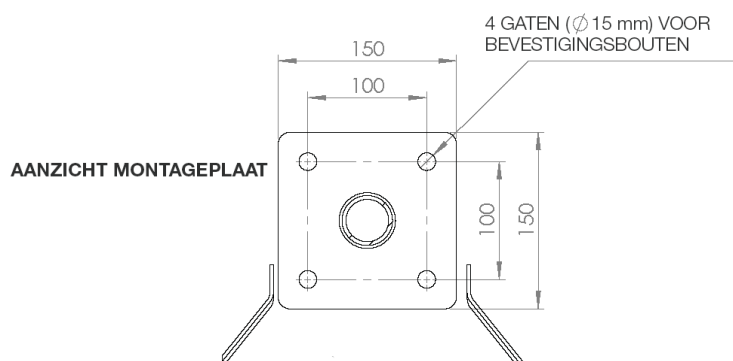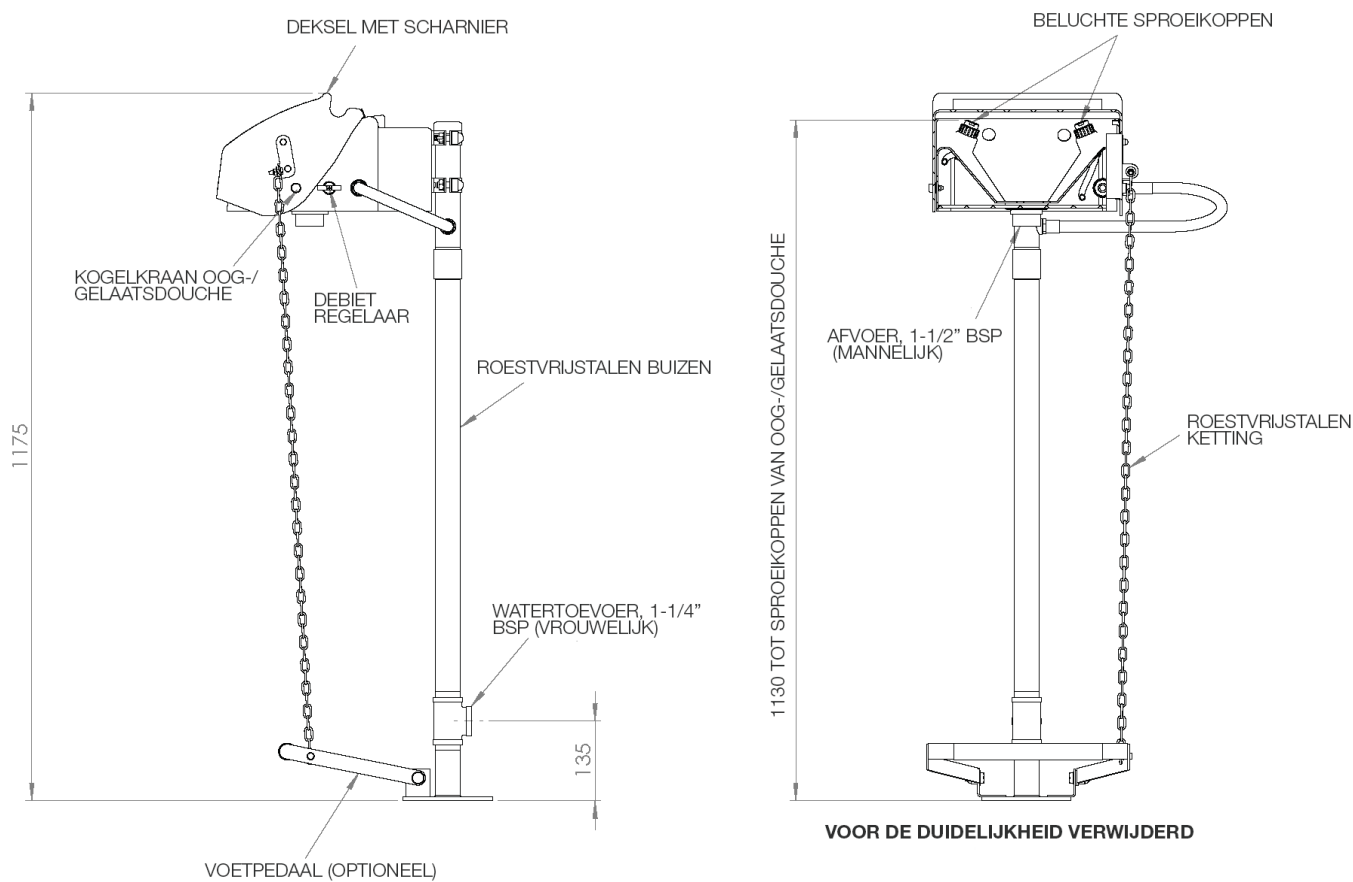

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS
Verenigd Koninkrijk.

Email: info@hughes-safety.com

Tel: +44 (0)161 430 6618

Registratienr. 0939240. Btw-nummer 918 5005 32. Hughes Safety Showers Ltd maakt deel uit van de Justrite Safety Group.