Sockelmontierte Augendusche mit offenem Auffangbecken aus Edelstahl

EXP-SD-85G/P
EXP-SD-85GS/P



Diese sockelmontierte Augen-/Gesichtsdusche muss innerhalb eir
Reichweite von 10 Sekunden von potenziellen Gefahrenbereichen
aufgestellt werden, z. B. wenn die Gefahr des Verschüttens von
Chemikalien besteht. Diese sockelmontierte Augen-/Gesichtsdusc
kann im Notfall schnell und einfach betätigt werden. Bei Betätigun
springen die Staubschutzkappen ab und die Brausekopf-Spüldüs
liefern einen gleichmäßigen Wasserstrahl bei einer Durchflussmeng
von 12 Liter Wasser pro Minute für eine gründliche Dekontaminati

Die Vorrichtung ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgel


Spezifikationen


WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
AUFFANGBECKEN/ABDECKUNG	Edelstahl
STRAHLREGLER	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	$1^{1}/_{4}$ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE	Betätigungsplatte
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	314 mm (12,4 Zoll) x 535 mm (21,1 Zoll) x 1154 mm (45,4 Zoll)
GEWICHT	10 kg / 22 lb


Allgemeine Aufbauzeichnung

Sockelmontierte Augendusche mit offenem Auffangbecken aus Edelstahl


EXP-SD-85G/P
EXP-SD-85GS/P

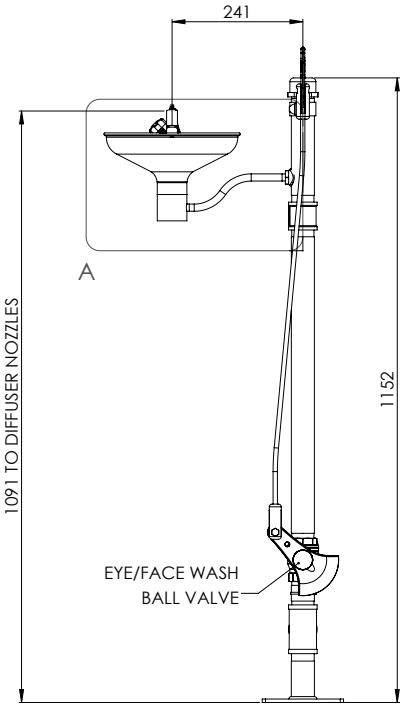


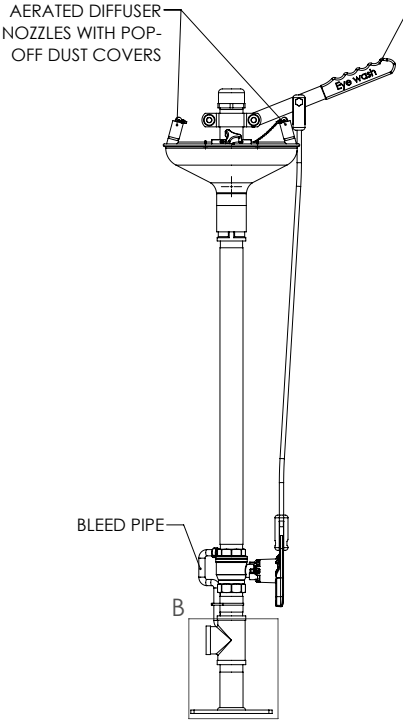

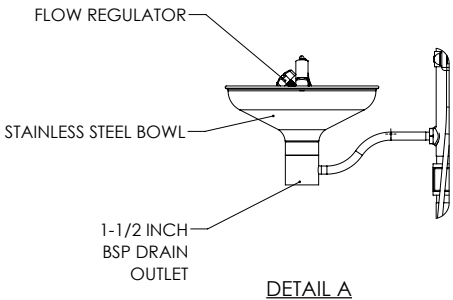


DETAIL A
SCALE 1 : 8





FIXING DETAIL
SCALE 1:8



DETAIL B
SCALE 1 : 8

REV	DRAWN	REASON

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de