


## Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse zur Bodenmontage

EXP-20G  
EXP-20GS

Diese bodenmontierte, unbeheizte Notdusche ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet und verfügt zusätzlich über eine Körperdüse in Hüfthöhe, um auch die unteren Körperpartien gut zu erreichen. In Kombination gewährleisten die Duschbrause und die Körperdüse eine vollständige Dekontamination bei einer Durchflussmenge von 115 Litern pro Minute. Die Notdusche kann schnell und einfach über die Zugstange aktiviert werden. Zur handlosen Betätigung kann optional auch ein Fußhebel vorgesehen werden.

Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

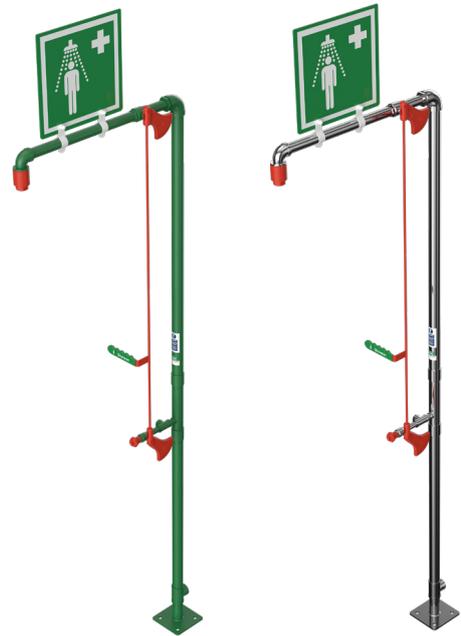




### Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
KÖRPERDÜSE	uPVC
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche/Körperdüse kombiniert: 115 Liter pro Minute / 30 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE/KÖRPERDÜSE	Ziehgriff
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	150 mm (5,9 Zoll) x 750 mm (29,5 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse zur Bodenmontage

EXP-20G  
EXP-20GS

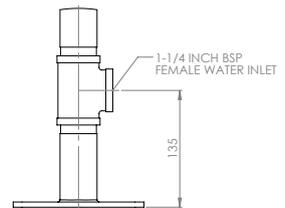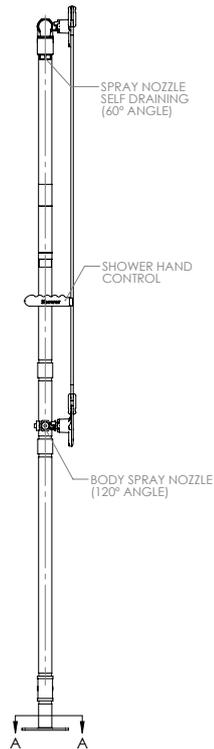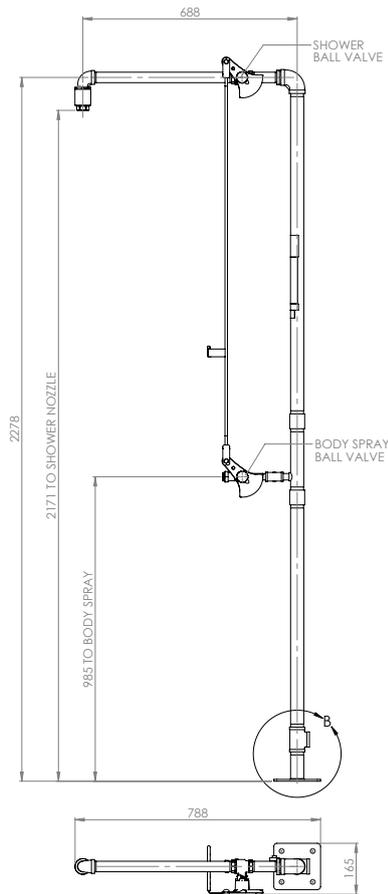

DETAIL B  
SCALE 1 : 5



SECTION A-A