Produktdatenblatt

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche – 114 Liter und Heizmantel – 114 L

STD-H-40K/45G

Dieser abnehmbare Heizmantel wurde speziell entwickelt, um die beliebte autarke Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche (STD-40K/45G) auch während der kälteren Monate einsetzen zu können. Der polyesterbeschichtete, beheizte Isoliermantel verhindert dabei, dass das Wassers im Tank der mobilen 114Liter-Notdusche bei niedrigen Temperaturen gefriert.

Ideal für Bereiche, in denen eine fest installierte Notdusche ungeeignet ist, in denen keine Wasserversorgung oder kein Wasserdruck zur Verfügung steht oder als Ersatz bei Wartungsarbeiten an fest installierten Notduschen.

Zubehör:

- Wahl zwischen druckfester und nicht-druckfester Ausführung
- Isoliermantel zum Schutz vor Frost (STD-J-40K/45G)
- Handbrause für Augen, Gesicht und Körper
- Modell ohne Isoliermantel (STD-40K/45G)

Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl
RAHMEN	Pulverbeschichteter Baustahl
DUSCHDÜSE	uPVC
AUGENDUSCHE	ASA
HEIZMANTEL	460 g schwerer polyesterbeschichteter PVC-Außenmantel mit Silikon-Glasgewebe auf der Innenseite und einer 25 mm dicken Isolierschicht
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	114 Liter / 30 US-Gallonen
STROMVERSORGUNG	Leistung: 230 VAC – 120 W Anlaufstrom: 1,5 A Kabel: 3 m, 3-adrig
WASSERZULAUF	½-Zoll-Schlauchadapter mit Schnellverschlusskupplung
BETRIEBSDRUCK	3 bis 5,5 bar g / 43 bis 79 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 50 Liter pro Minute / 13 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	-20C / -4F (hält Wassertemperatur konstant bei 5C)
MAX.	35C / 95F (hält konstant 5C)
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Montiert: 677mm (26.6 Zoll) x 1461mm (57.5 Zoll) x 2312mm (91 Zoll)
GEWICHT	82 kg (181 lb)

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Allgemeine Aufbauzeichnung

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche und Heizmantel – 114 L

STD-H-40K/45G

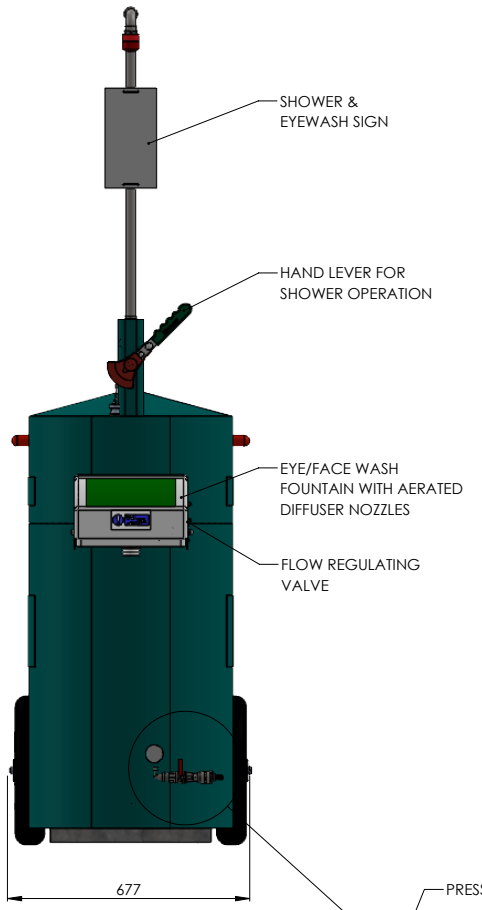

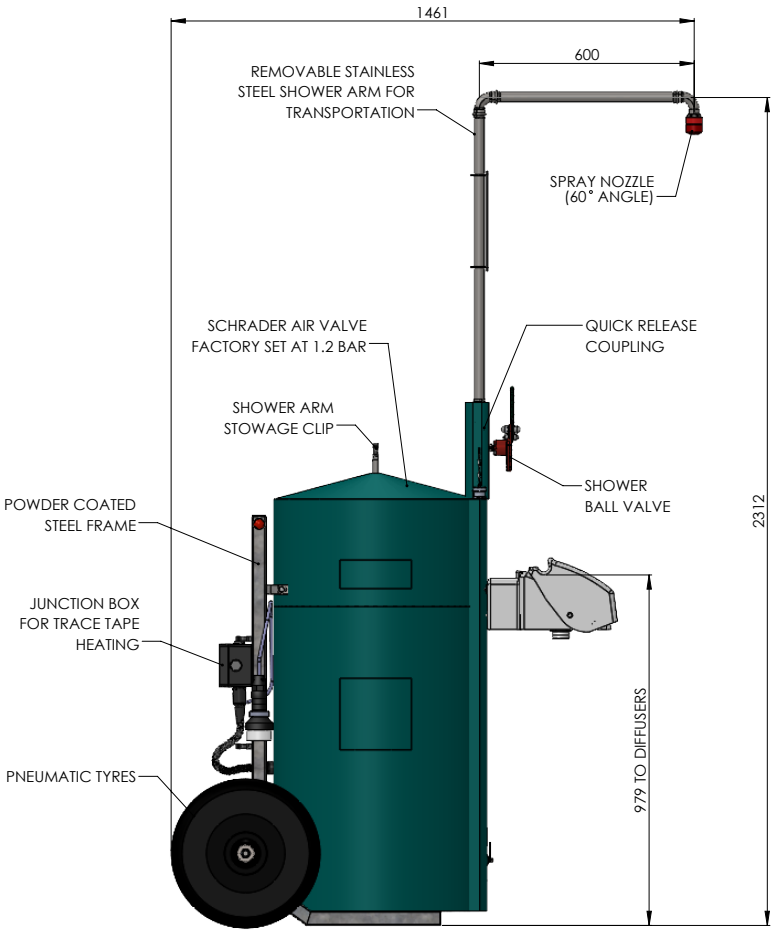



DETAIL A
SCALE 1 : 7



ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING

SOFT JACKET DETAIL
460g POLYESTER COATED PVC OUTER JACKET WITH A SILICONE GLASS CLOTH INNER, ENCAPSULATING A 25MM THICK MATT INSULATION

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de