Produktdatenblatt

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche und Isoliermantel – 114 L

STD-J-40K/45G

Die beliebte mobile Notdusche und Augen-/Gesichtsdusche STD-40K/45G ist jetzt mit einem abnehmbaren Isoliermantel erhältlich, der das Gerät vor Frost oder direkter Sonneneinstrahlung schützt. Der weiche, polyesterbeschichtete PVC-Mantel ist auf der Innenseite mit einem Silikon-Glasgewebe ausgekleidet und enthält eine 25 mm dicke Isolierschicht.

Diese mobilen, autarken Modelle ermöglichen eine schnelle Erstbehandlung in kurzer Reichweite von Gefahrenquellen und bieten maximale Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort. Sie sind als Ergänzung zu fest installierten Notduschen oder für den Einsatz bei Wartungsarbeiten an anderen Duschen vorgesehen.

Zubehör:

- Heizmantel, um ein Einfrieren des Wassers im Tank zu verhindern (STD-H-40K / 45G)
- Handbrause für Augen, Gesicht und Körper
- Modell ohne Isoliermantel (STD-40K/45G)

Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl
RAHMEN	Pulverbeschichteter Baustahl
DUSCHDÜSE	uPVC
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
WÄRMEISOLIERUNG	460 g schwerer polyesterbeschichteter PVC-Außenmantel mit Silikon-Glasgewebe auf der Innenseite und einer 25 mm dicken Isolierschicht
BETRIEBSANGABEN	
FASSUNGSVERMÖGEN	114 Liter / 30 US-Gallonen
WASSERZULAUF	½-Zoll-Schlauchadapter mit Schnellverschlusskupplung
BETRIEBSDRUCK	3 bis 5,5 bar g / 43 bis 79 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 50 Liter pro Minute / 13 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	Bei -5 C / 23 F erreicht Wasser nach 24 Stunden den Gefrierpunkt. Bei -10 C / 14 F erreicht Wasser nach 12 Stunden den Gefrierpunkt.
MAX.	38 °C / 100 °F (ca. Anstieg um 5 °C/10 °F pro Stunde)
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Montiert: 677mm (26.6 Zoll) x 1461mm (57.5 Zoll) x 2312mm (91 Zoll)
GEWICHT	82 kg (181 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Mobile, autarke Notdusche mit Augendusche und Isoliermantel – 114 L

STD-J-40K/45G

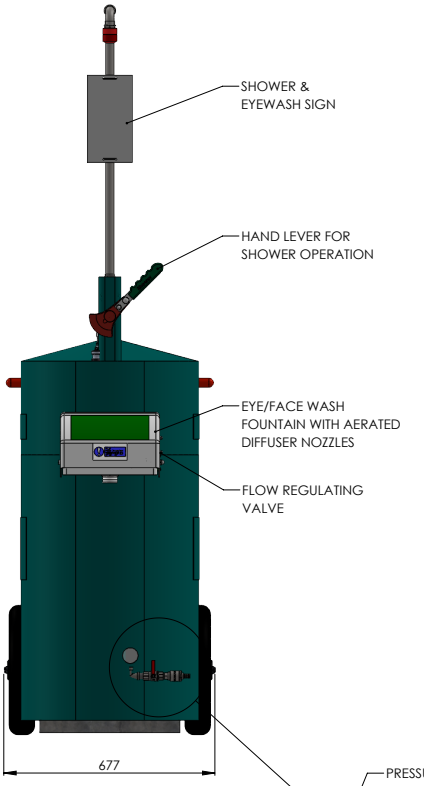

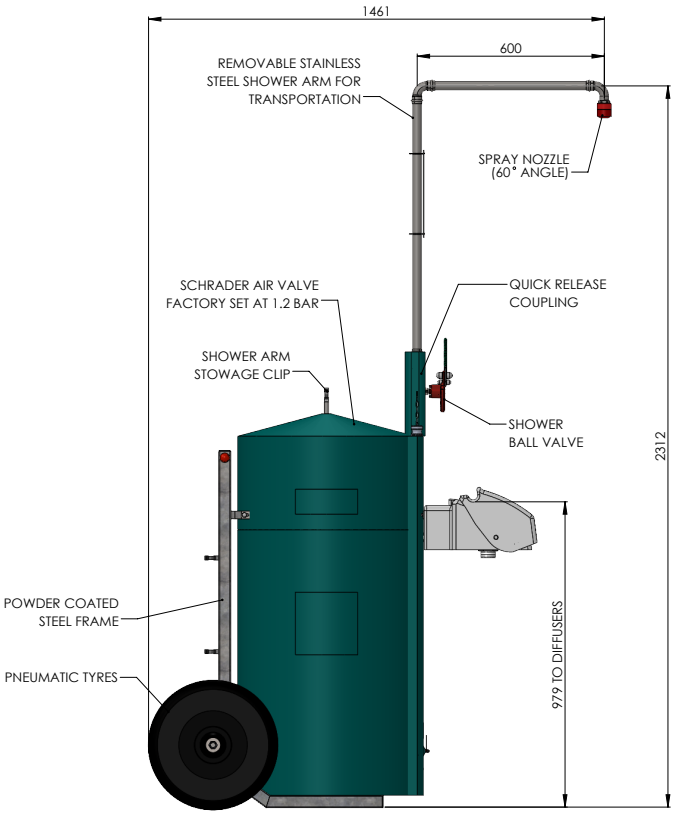

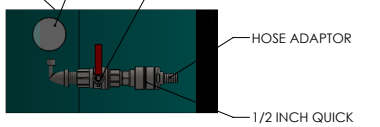

DETAIL A
SCALE 1 : 7

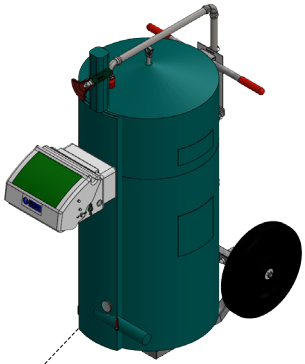

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING

SOFT JACKET DETAIL

460g POLYESTER COATED PVC OUTER JACKET WITH A SILICONE GLASS CLOTH INNER, ENCAPSULATING A 25MM THICK MATT INSULATION

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de