Isolierte Notdusche mit Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-EJ-5GS/45G

Diese Notduschkombination mit Körperdusche und Augen-/Gesichtsdusche wurde für den Einsatz in warmen Klimazonen entwickelt, in denen die Gefahr einer Überhitzung durch direkte Sonneneinstrahlung besteht. Die isolierte Ummantelung bietet einen wirksamen Schutz gegen Sonneneinstrahlung, während die chemikalien- und UV-beständige Abdeckung der Augendusche das Auffangbecken und die Strahlregler vor Staub, Schmutz und Ablagerungen schützt.

Die Körperdusche und die Augendusche erfüllen die in EN15154 und ANSI Z358.1-2014 festgelegten Anforderungen an die Mindestdurchflussmenge.

Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
ISOLIERUNG UND AUSSENMANTEL	Isolierung aus Polyurethanschaum mit einem schlagfesten Außenmantel aus mitteldichtem Polyethylen
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1¼ Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	0 °C / 32 °F
MAX.	55 °C / 131 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	339 mm (13,3 Zoll) x 792 mm (31,2 Zoll) x 2316 mm (91,2 Zoll)
GEWICHT	25 kg (55 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Isolierte Notdusche mit Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-EJ-5GS/45G

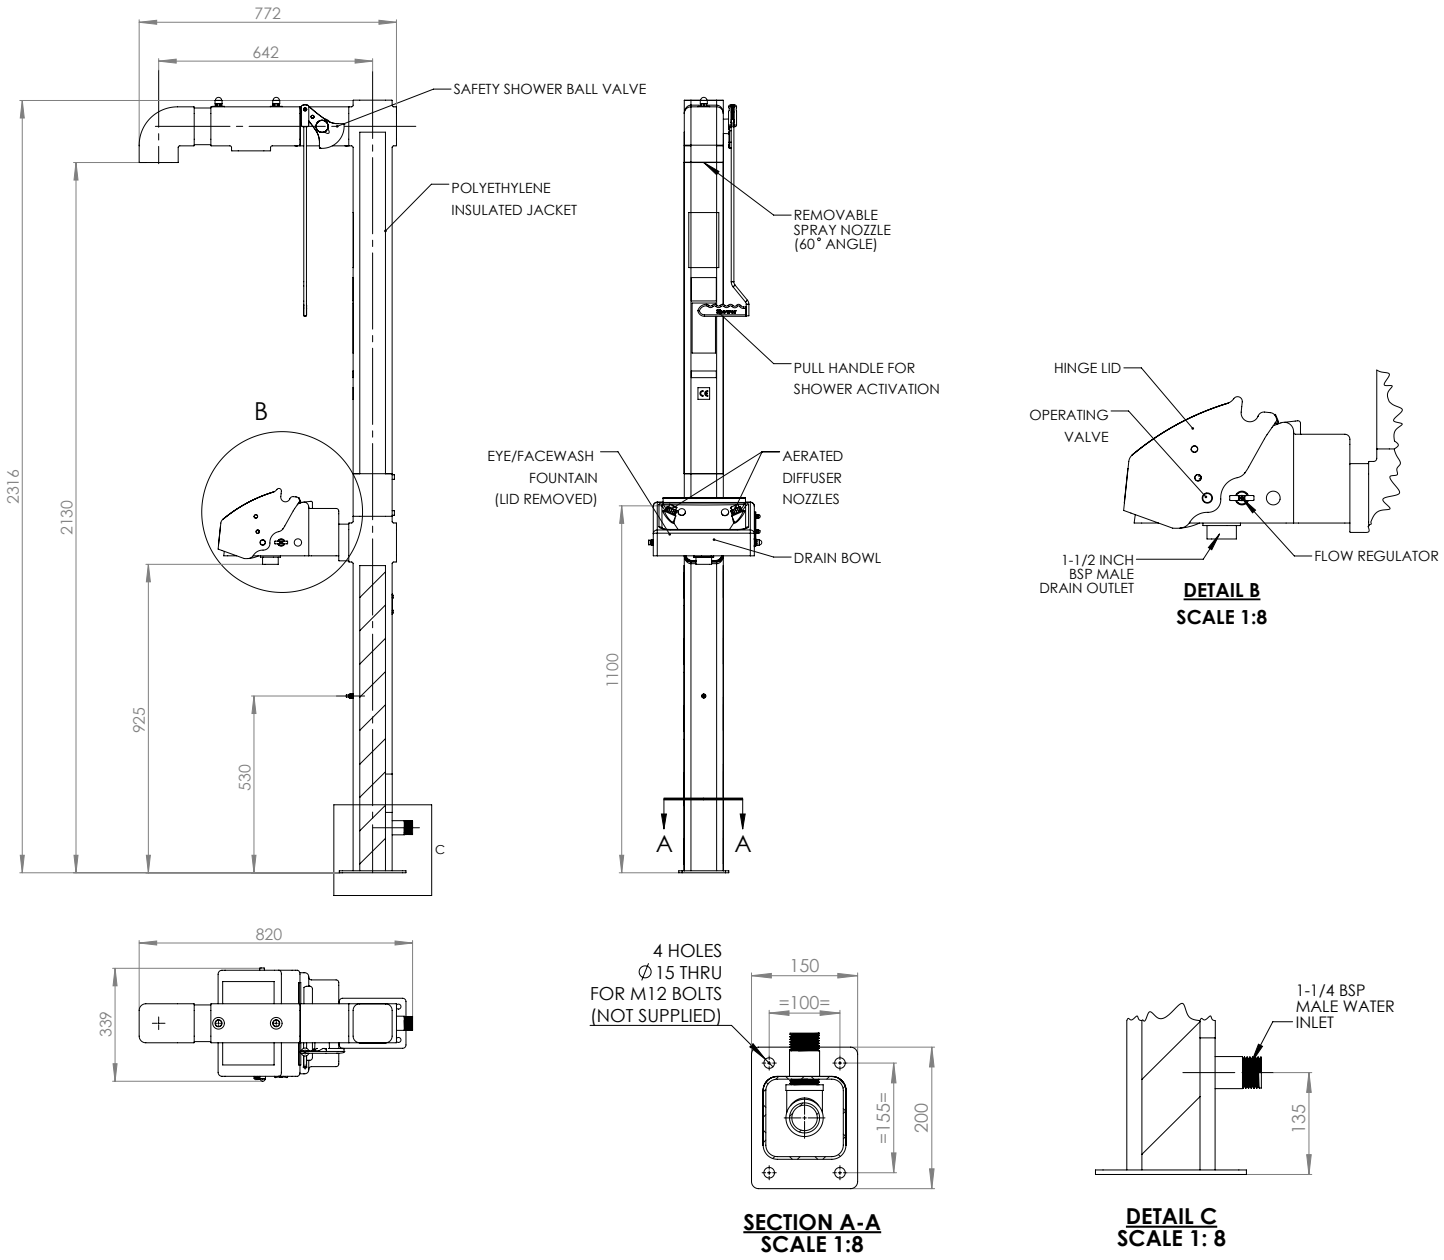

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de