# Produktdatenblatt

## Selbstentleerende Notdusche und offene Augendusche mit Edelstahlbecken mit umlaufendem Schutzgeländer

### EXP-SD-63GS

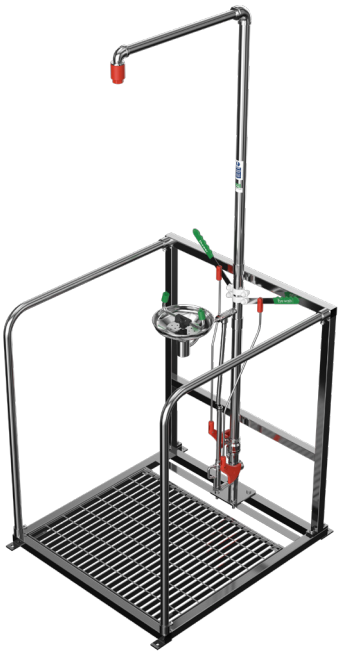

Diese beliebte selbstentleerende Notduschkombination wurde für den Einsatz in heißen Klimazonen entwickelt und verfügt über ein umlaufendes Schutzgeländer. Das Geländer schafft einen ausgewiesenen Bereich für die Notfalleinrichtung und verhindert, dass der Bereich zugestellt wird. Die Handläufe bieten verletzten Personen im Notfall zusätzlichen Halt, wenn diese sich den Weg zur Dusche bahnen.

Selbstentleerende Duschen sind in heißeren Umgebungen unverzichtbar, um das Wasser vom Standrohr abzulassen, das sonst überhitzen und bei der nachfolgenden Benutzung Verbrühungen verursachen könnte. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

Lieferung mit Sicherheitsdusche und Augenspül-/Gesichtswaschschild einschließlich Einsätzen zur Befestigung an der Rohrleitung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **WERKSTOFFE** | |
| ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN | Edelstahl |
| RAHMEN | Edelstahl |
| BETÄTIGUNGSVENTIL | Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend |
| DUSCHDÜSE | Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6 |
| AUFFANGBECKEN | Edelstahl |
| STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE | Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse |
| STANDARDAUSFÜHRUNG | Feiner Bürstenschliff |
| **BETRIEBSANGABEN** | |
| WASSERZULAUF | 1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde |
| BETRIEBSDRUCK | 2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi<br>(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich) |
| MINDESTDURCHFLUSSMENGE | Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute<br>Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute |
| **UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR** | |
| MIN. | 5 °C / 41 °F |
| MAX. | 55 °C / 131 °F |
| **BETÄTIGUNG** | |
| DUSCHE | Handhebel |
| AUGENDUSCHE | Handhebel |
| **ABMESSUNGEN UND GEWICHT** | |
| ABMESSUNGEN (B x T x H) | 930 mm (36.6 Zoll) x 1080 mm (42,5 Zoll) x 2316 mm (91,2 Zoll) |
| GEWICHT | 105 kg (231 lb) |

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Selbstentleerende Notdusche und offene Augendusche mit Edelstahlbecken mit umlaufendem Schutzgeländer

EXP-SD-63GS

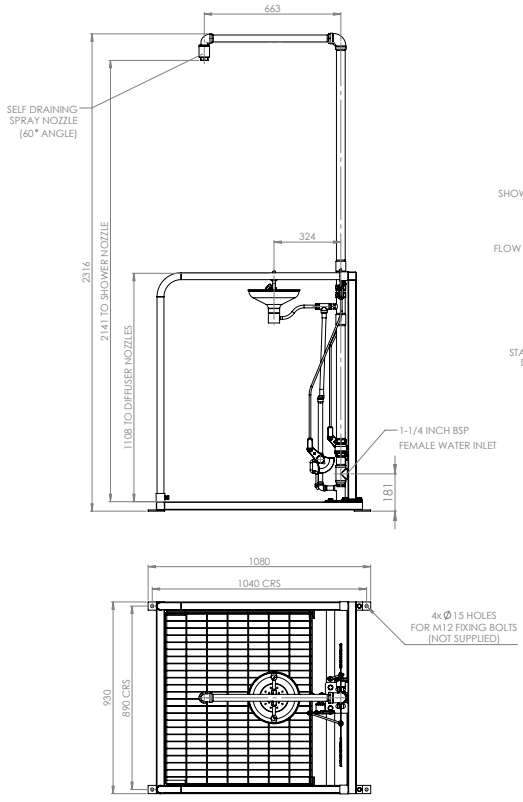


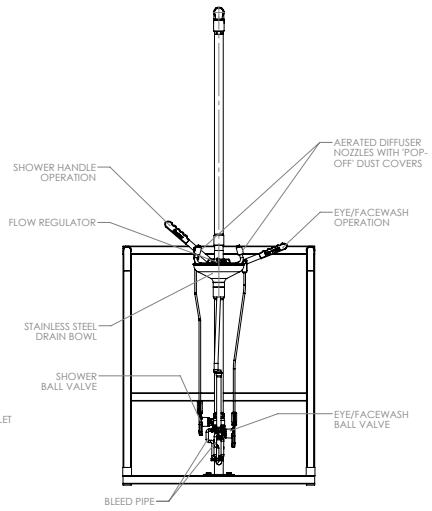


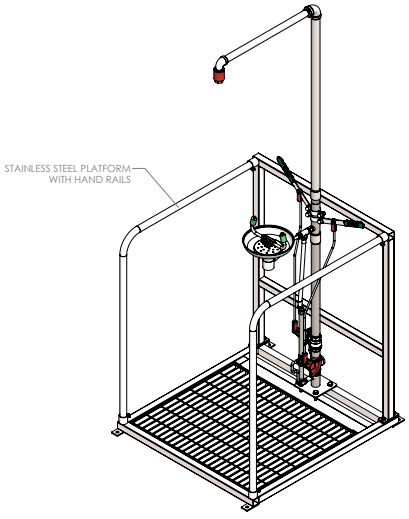


ISOMETRIC VIEW


HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld
**T: +49 (0)5261 934280 E: info@hughes-notduschen.de**