

Fiche de données du produit

Douche oculaire à cuvette fermée en ASA à montage mural

STD-45G

Adaptée à une utilisation en intérieur, et en extérieur dans les climats plus chauds, cette douche oculaire:visage est essentielle pour les industries et les applications potentiellement dangereuses. Le couvercle intégral en ASA recouvert d'acrylique se raccorde à la vanne d'eau pour un fonctionnement automatique lorsque le couvercle est abaissé.

L'unité bénéficie d'une résistance aux produits chimiques et aux UV, ainsi que d'une excellente durabilité grâce à sa construction en ASA. Une action de lavage améliorée est obtenue grâce aux diffuseurs aérés à haut débit. Répond aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.






Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CUVETTE/COUVERCLE	ASA
DIFFUSEURS	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	Blanc avec pictogramme vert
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1/2 po
PRESSION DE SERVICE	2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	318 mm (12,5 po) x 362 mm (14,3 po) x 227 mm (8,9 po)
POIDS	3 kg / 7 lb


Dessin de disposition générale

Douche oculaire à cuvette fermée en ASA à montage mural

STD-45G

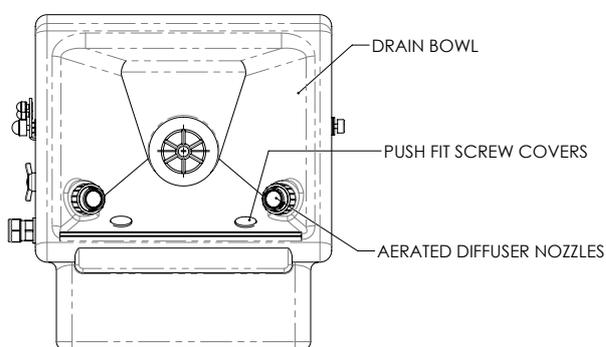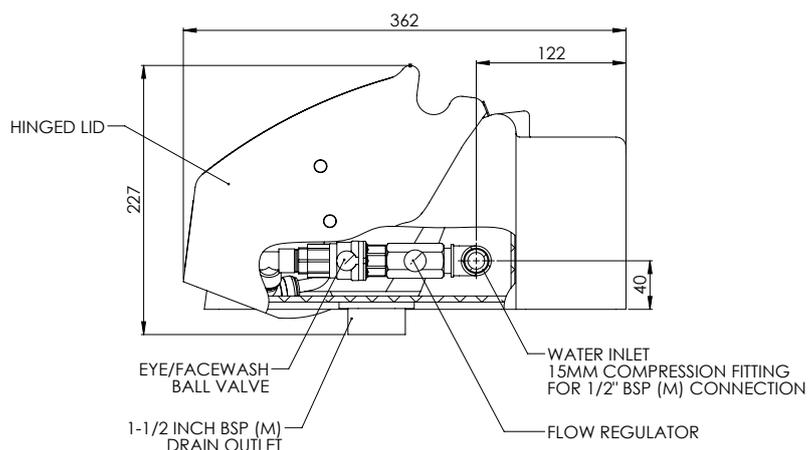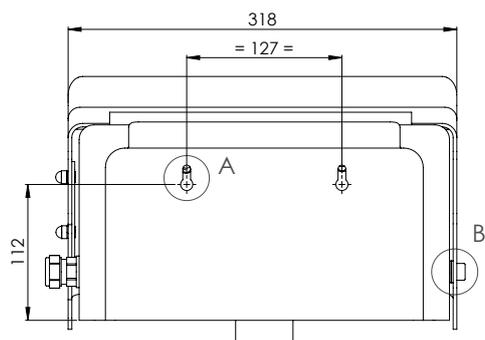

PLAN VIEW (LID REMOVED)



DETAIL A
MOUNTING DETAILS
SCALE 1 : 1

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group