


# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité non chauffée à montage mural

EXP-23G/H  
EXP-23GS/H

Adaptée à de nombreuses applications intérieures, cette douche d'urgence à montage mural est parfaite lorsque l'espace est compté. Conçue pour répondre aux normes EN et ANSI, la douche de sécurité délivre 76 litres d'eau par minute pour tremper la victime en cas d'urgence nécessitant une décontamination.

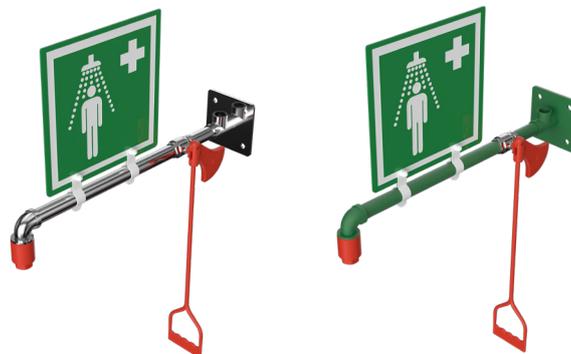

## Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION              |  |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS                 | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)  |
| VANNE DE RÉGULATION                    | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente   |
| POMMEAU DE DOUCHE                      | Nylon 6 moulé par injection  |
| FINITION STANDARD                      | Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)  |
| SERVICES                               |  |
| ARRIVÉE D'EAU                          | BSP femelle 1 po   |
| PRESSION DE SERVICE                    | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI<br>(des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX                        | 76 l par minute / 20 gal US par minute   |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT |  |
| MINIMALE                               | 5 °C / 41 °F   |
| MAXIMALE                               | 35 °C / 95 °F  |
| FONCTIONNEMENT                         |  |
| DOUCHE/JET CORPOREL                    | Poignée  |
| DIMENSIONS ET POIDS                    |  |
| DIMENSIONS (LxPxH)                     | 210 mm (8,3 po) x 734 mm (28,9 po) x 649 mm (25,5 po)  |
| POIDS                                  | 5 kg (11 lb)   |

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité non chauffée à montage mural

EXP-23G/H

EXP-23GS/H

