Fiche de données du produit

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire – 114 litres

STD-40K/45G



Un complément essentiel pour les sites où une douche de sécurité et une douche oculaire fixes ne conviennent pas, pour une utilisation de réserve dans les endroits où il n'y a pas d'alimentation en eau, ou lorsque les douches de sécurité existantes sont en révision.

Conçue pour compléter les modèles permanents à brancher, l'unité de 114 litres est facile à manœuvrer lorsque l'emplacement du danger change au cours d'un projet. Ce modèle non chauffé comprend un cylindre revêtu de polypropylène, un cadre en acier doux revêtu par poudre très résistant et de gros pneus pour faciliter la mobilité.

Options :

- Gaine isolée pour la protection contre le gel (STD-J-40K/45G)
- Gaine chauffante pour empêcher l'eau de geler dans le réservoir (STD-H-40K/45G)
- Douchette pour les yeux, le visage et le corps


Spécifications


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
CADRE	Acier doux revêtu par poudre
POMMEAU DE DOUCHE	uPVC
DOUCHE OCULAIRE	ASA
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	Réservoir à revêtement en poudre
SERVICES	
CAPACITÉ	114 l / 30 US gal
ARRIVÉE D'EAU	Raccordement rapide de tuyau ½ po
PRESSION DE SERVICE	3 à 5,5 BAR G / 43 à 79 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 50 l par minute / 13 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 677mm (26.6 po) x 1461mm (57.5 po) x 2312mm (91 po)
POIDS	80 kg (176 lb)

Dessin de disposition générale


Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire – 114 litres

STD-40K/45G

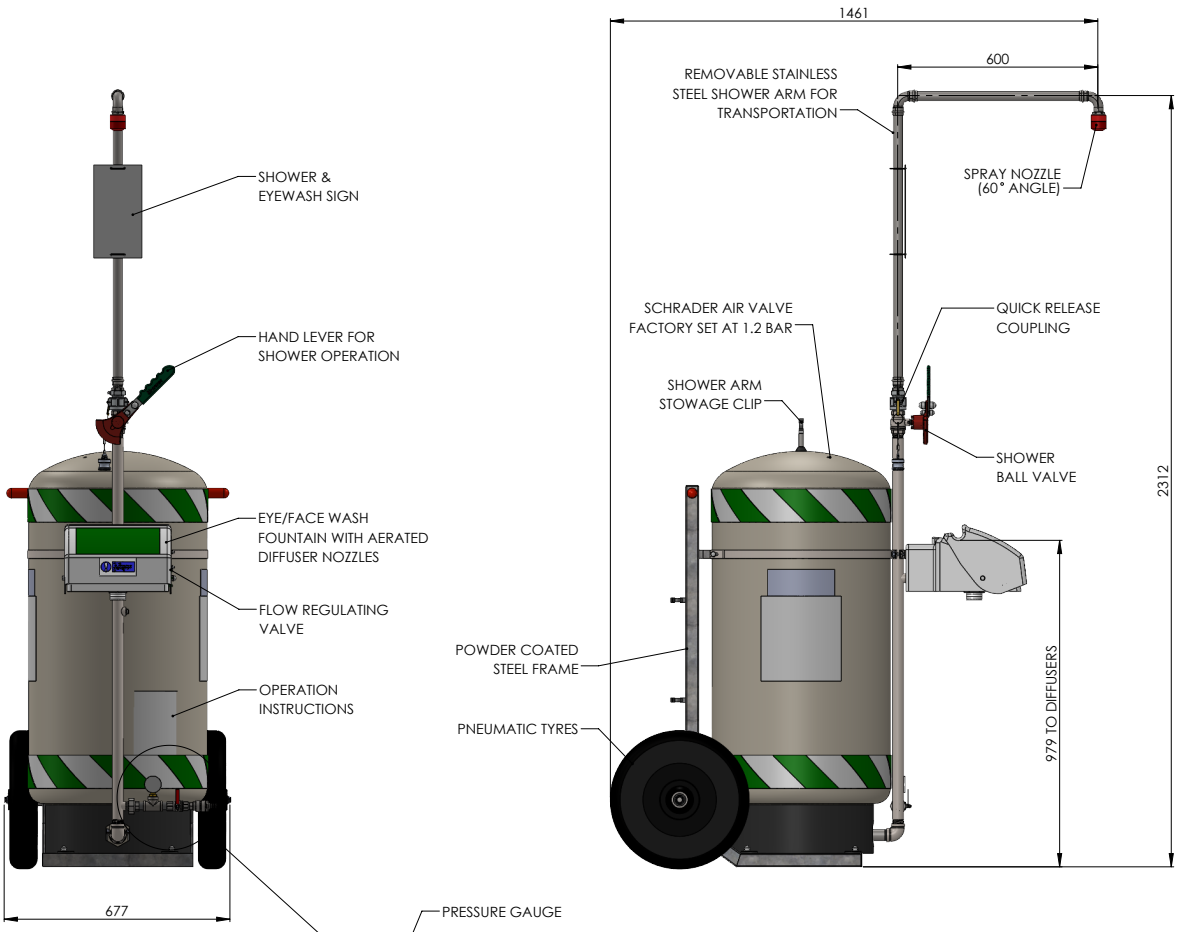



DETAIL A
SCALE 1 : 7

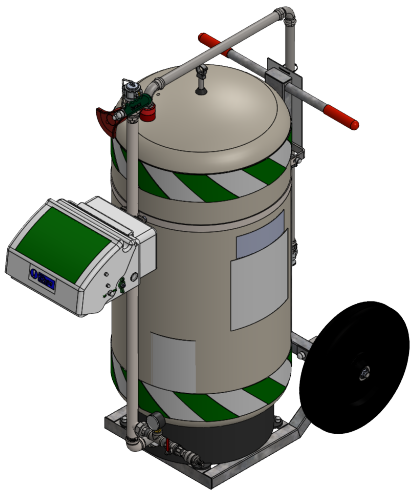

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO FRAME WHEN TRANSPORTING

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com