Fiche de données du produit

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine isolante – 114 litres

STD-J-40K/45G

La populaire douche mobile de sécurité et douche oculaire/visage STD-40K/45G est maintenant disponible avec une gaine isolante amovible pour protéger l'unité du gel ou de la lumière directe du soleil. La gaine en PVC enduit de polyester souple comporte un intérieur en tissu de verre siliconé et une isolation mate de 25 mm d'épaisseur.

Ces modèles mobiles et autonomes offrent une réponse rapide, à portée de main d'un danger, et une flexibilité d'emplacement. Ils sont conçus pour compléter les douches de sécurité permanentes ou pour être utilisés lorsque d'autres douches sont en révision.

Options :

- Gaine chauffante pour empêcher l'eau de geler dans le réservoir (STD-H-40K/45G)
- Douchette pour les yeux, le visage et le corps
- Modèle non gainé (STD-40K/45G)

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable
CADRE	Acier doux revêtu par poudre
POMMEAU DE DOUCHE	uPVC
DOUCHE OCULAIRE	ASA
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
GAINE ISOLANTE	Gaine extérieure en PVC enduit de polyester de 460 g avec un intérieur en tissu de verre siliconé, encapsulant une isolation mate de 25 mm d'épaisseur.
SERVICES	
CAPACITÉ	114 l / 30 gal
ARRIVÉE D'EAU	Raccordement rapide de tuyau 1/2 po
PRESSION DE SERVICE	3 à 5,5 BAR G / 43 à 79 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 50 l par minute / 13 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	À -5 °C / 23 °F, l'eau atteint le point de congélation après 24 heures. À -10 °C / 14 °F, l'eau atteint le point de congélation après 12 heures.
MAXIMALE	38 °C / 100 °F (env. Augmentation de 5C/10F par heure)
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 677mm (26.6 po) x 1461mm (57.5 po) x 2312mm (91 po)
POIDS	82 kg (181 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine isolante – 114 litres

STD-J-40K/45G

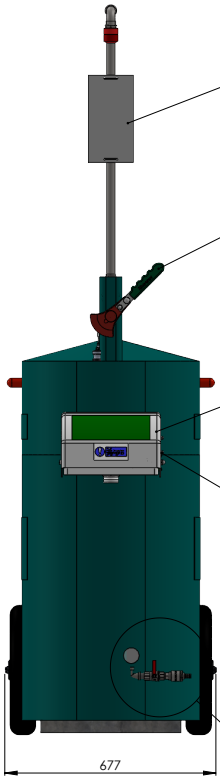

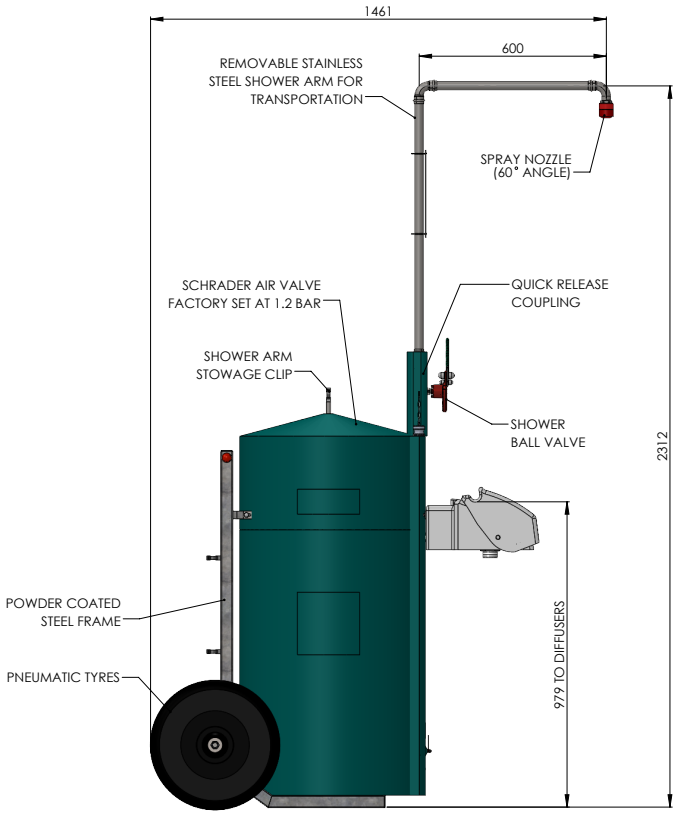

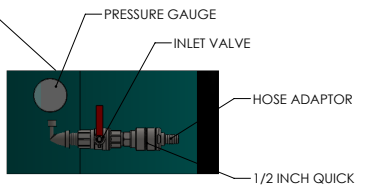

DETAIL A
SCALE 1 : 7

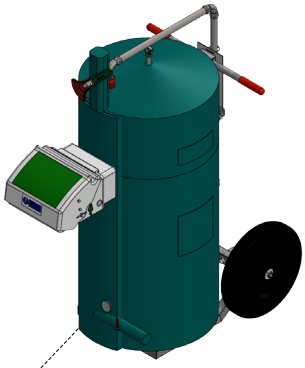

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING

SOFT JACKET DETAIL

460g POLYESTER COATED PVC OUTER JACKET WITH A SILICONE GLASS CLOTH INNER, ENCAPSULATING A 25MM THICK MATT INSULATION

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com