Fiche de données du produit

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine chauffante – 114 litres

STD-H-40K/45G

Empêchez l'eau de geler dans le réservoir de la douche de sécurité mobile de 114 litres grâce à l'ajout d'une gaine chauffante amovible. Il s'agit de la populaire douche et douche oculaire/visage autonome STD-40K/45G, adaptée aux mois les plus froids grâce à l'installation de la gaine extérieure chauffante et isolante en PVC revêtu de polyester.

Idéale pour les endroits où une douche de sécurité fixe n'est pas adaptée, où l'approvisionnement en eau ou la pression ne sont pas disponibles, et lorsque les installations permanentes sont en révision.

Options :
- Choix du modèle ignifugé ou non ignifugé
- Gaine isolée pour la protection contre le gel (STD-J-40K/45G)
- Douchette pour les yeux, le visage et le corps
- Modèle non gainé (STD-40K/45G)

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable
CADRE	Acier doux revêtu par poudre
POMMEAU DE DOUCHE	uPVC
DOUCHE OCULAIRE	ASA
GAINE CHAUFFANTE	Gaine extérieure en PVC enduit de polyester de 460 g avec un intérieur en tissu de verre siliconé, encapsulant une isolation mate de 25 mm d'épaisseur.
SERVICES	
CAPACITÉ	114 l / 30 gal
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Classification : 230 VAC – 120 W Courant de démarrage : 1.5A Câble : 3 mètres x 3 cœurs
ARRIVÉE D'EAU	Raccordement rapide de tuyau ½ po
PRESSION DE SERVICE	3 à 5,5 BAR G / 43 à 79 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 50 l par minute / 13 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-20C / -4F (maintient constant à 5C)
MAXIMALE	38C / 100F (augmentation d'environ 5C/10F par heure)
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 677mm (26.6 po) x 1461mm (57.5 po) x 2312mm (91 po)
POIDS	82 kg (181 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine chauffante – 114 litres

STD-H-40K/45G

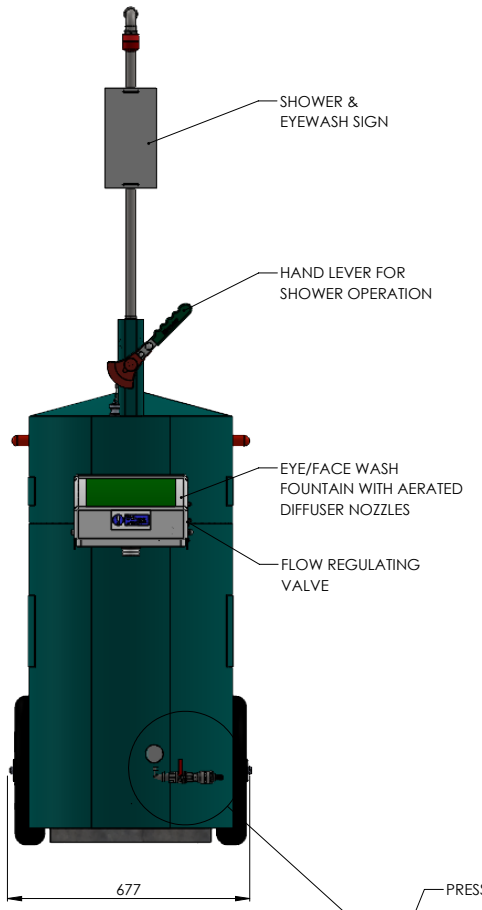

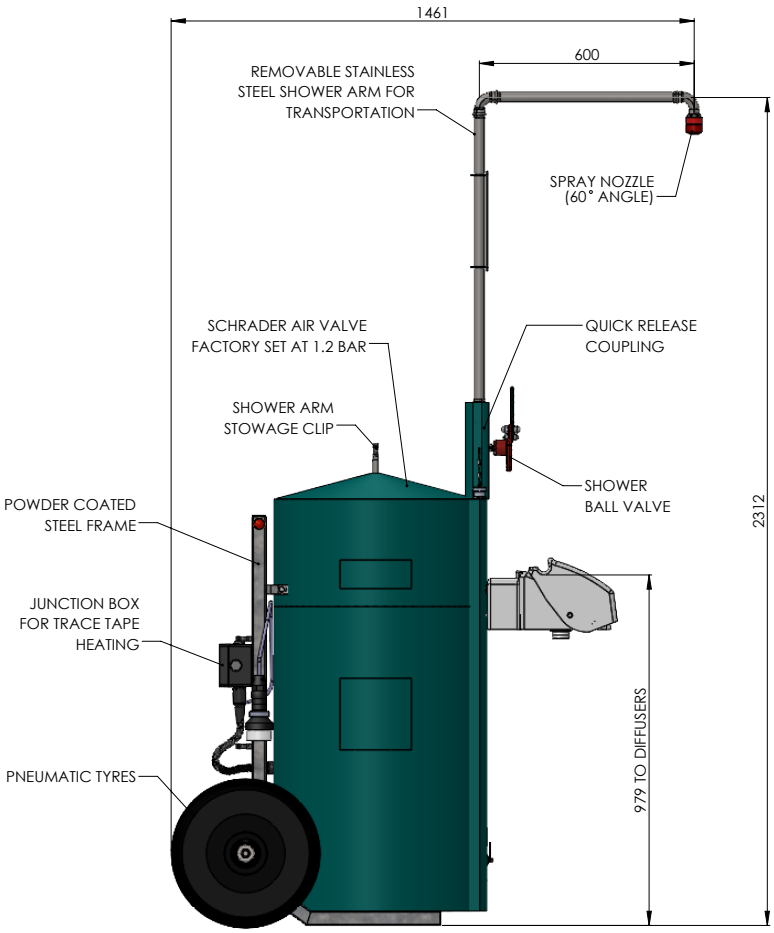



DETAIL A
SCALE 1 : 7



ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING

SOFT JACKET DETAIL
460g POLYESTER COATED PVC OUTER JACKET WITH A SILICONE GLASS CLOTH INNER, ENCAPSULATING A 25MM THICK MATT INSULATION

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com