Fiche de données du produit

Douche de sécurité chauffée autonome et mobile avec douche oculaire – 1200 litres

STD-MH-P-1200L



Il est essentiel de prévoir des douches de sécurité d'urgence à l'usage des employés qui présentent des risques d'exposition à des substances dangereuses, quel que soit le lieu. Cette douche de sécurité mobile de 1200 litres, chauffée par immersion avec unité de lavage yeux/visage à cuvette fermée, permet une grande flexibilité d'emplacement, car elle peut être facilement transportée derrière un véhicule adapté grâce au crochet de remorquage fourni.

Conçue pour répondre aux normes EN et ANSI, elle peut délivrer un flux continu d'eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit de 76 litres par minute. Il est conseillé d'utiliser la gaine isolante en option pendant les mois les plus froids pour éviter le gel et maintenir la température de l'eau dans la plage tiède.

Spécifications


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
RÉSERVOIR	Polyéthylène
CHÂSSIS	Acier doux galvanisé
ESSIEU/SUSPENSION	Essieu Avonride à poutre de torsion en caoutchouc, équipé de freins inversés automatiques 200x50
COUPLEUR	Attelage Avonride à inversion automatique, équipé d'un œillet de 40 mm, d'un câble de rupture et d'un levier de frein de stationnement
ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE	Garde-boue moulés, roue jockey télescopique avant, tableau d'éclairage, options de béquille arrière
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé en machine
DOUCHE OCULAIRE	ASA
SERVICES	
CAPACITÉ	1200 / 317 US gal
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : INGNIFUGÉE	Classification de la pompe en acier inoxydable : 0,9 kW, 230 V Thermoplongeur : 3 kW, 230 V Raccordement du ruban adhésif : 20 W (si présent)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : NON IGNIFUGÉE	Classement de la pompe : 0,4kW, 230V Thermoplongeur : 3 kW, 230 V (ou 1,7 kW, 110 V) Raccordement du ruban adhésif : 20 W (si présent)
ARRIVÉE D'EAU	Couvercle à charnière de 18 po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	0 °C / 32 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F


Dessin de disposition générale

Douche de sécurité chauffée autonome et mobile avec douche oculaire – 1200 litres

STD-MH-P-1200L

FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 1530 m (60,2 po) x 3556 mm (140 po) x 2770 mm (109,1 po)
POIDS	Vide : 260 kg (573 lb) Pleine : 1460 kg (3219 lb)

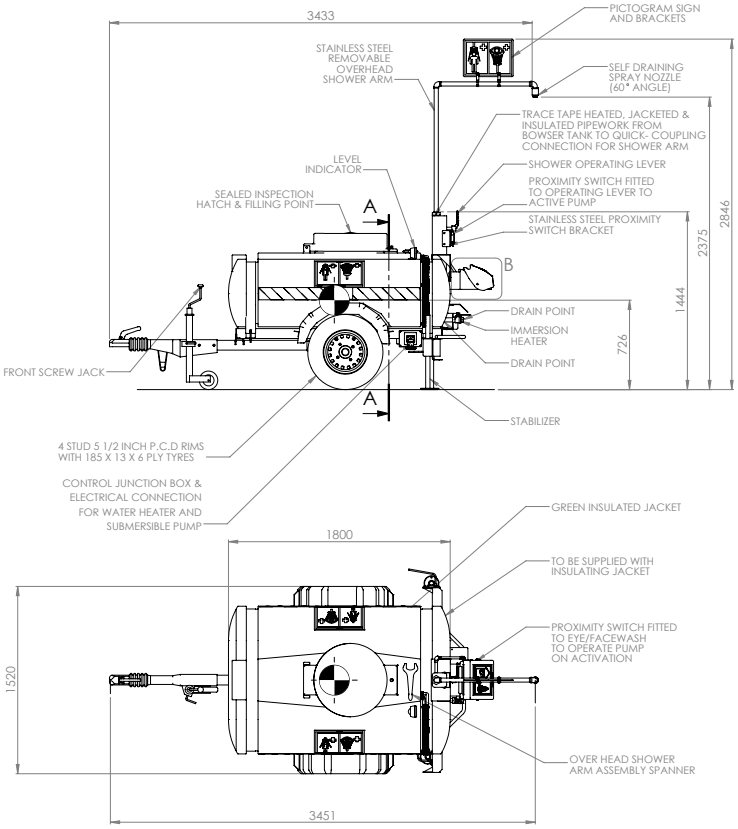

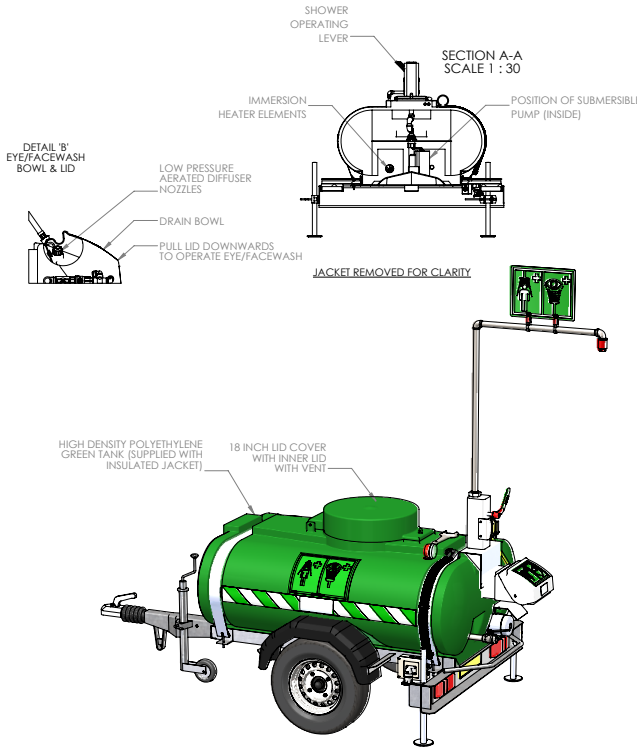

NOTE:

STD-MH-P-1200 SELF CONTAINED HEATED MOBILE SAFETY SHOWER & EYE/FACEWASH.
240 VOLT. SINGLE PHASE 50 - 60 Hz.
SUITABLE FOR USE IN NON-HAZARDOUS AREAS.

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com