

Fiche de données du produit

Douche de décontamination multi-buses dans une protection gonflable

PORTAflex Cupola

Associé à l'ensemble de tuyaux de la PORTAflex 300/16e, cet abri de décontamination gonflable est spécialement conçu pour être utilisé là où l'eau contaminée doit être contenue. Le revêtement intérieur remplaçable comporte des fenêtres sur deux côtés opposés pour permettre d'observer le processus de décontamination, tandis que des ouvertures sur les deux autres côtés permettent au personnel de passer de la zone sale à la zone propre. Les ouvertures sont équipées de volets d'éclaboussure rabattables pour éliminer les pulvérisations excessives. Déployée en moins de 7 minutes.




Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CADRE GONFLABLE	Polyester enduit de néoprène
SÉPARATEUR ET CLOISON	Polyester enduit de polyuréthane
BAC	Nylon enduit de PVC
FENÊTRES	Plastique transparent Velbex
SERVICES	
VALVE – GONFLER UNIQUEMENT	Type de rectus 25 KS NW 7.8
VALVE – GONFLER/DÉGONFLER	Type A5
VALVE – DÉCHARGE	Mirada 0,2 bar
TAILLE DE L'ENTRÉE	Couplage instantané même 2½ po
PRESSION DE SERVICE	3 à 7 BAR G / 43 à 101 PSI
DÉBIT MINIMAL	750 l par minute / 198 gal US par minute
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 2200 mm (86,6 po) x 2200 mm (86,6 po) x 2900 mm (114,2 po) Emballée : 600 mm (23,6 po) x 500 mm (19,7 po) x 1200 mm (47,2 po)
POIDS	45 kg (99 lb)

Dessin de disposition générale


Douche de décontamination multi-buses dans une protection gonflable

PORTAflex Cupola

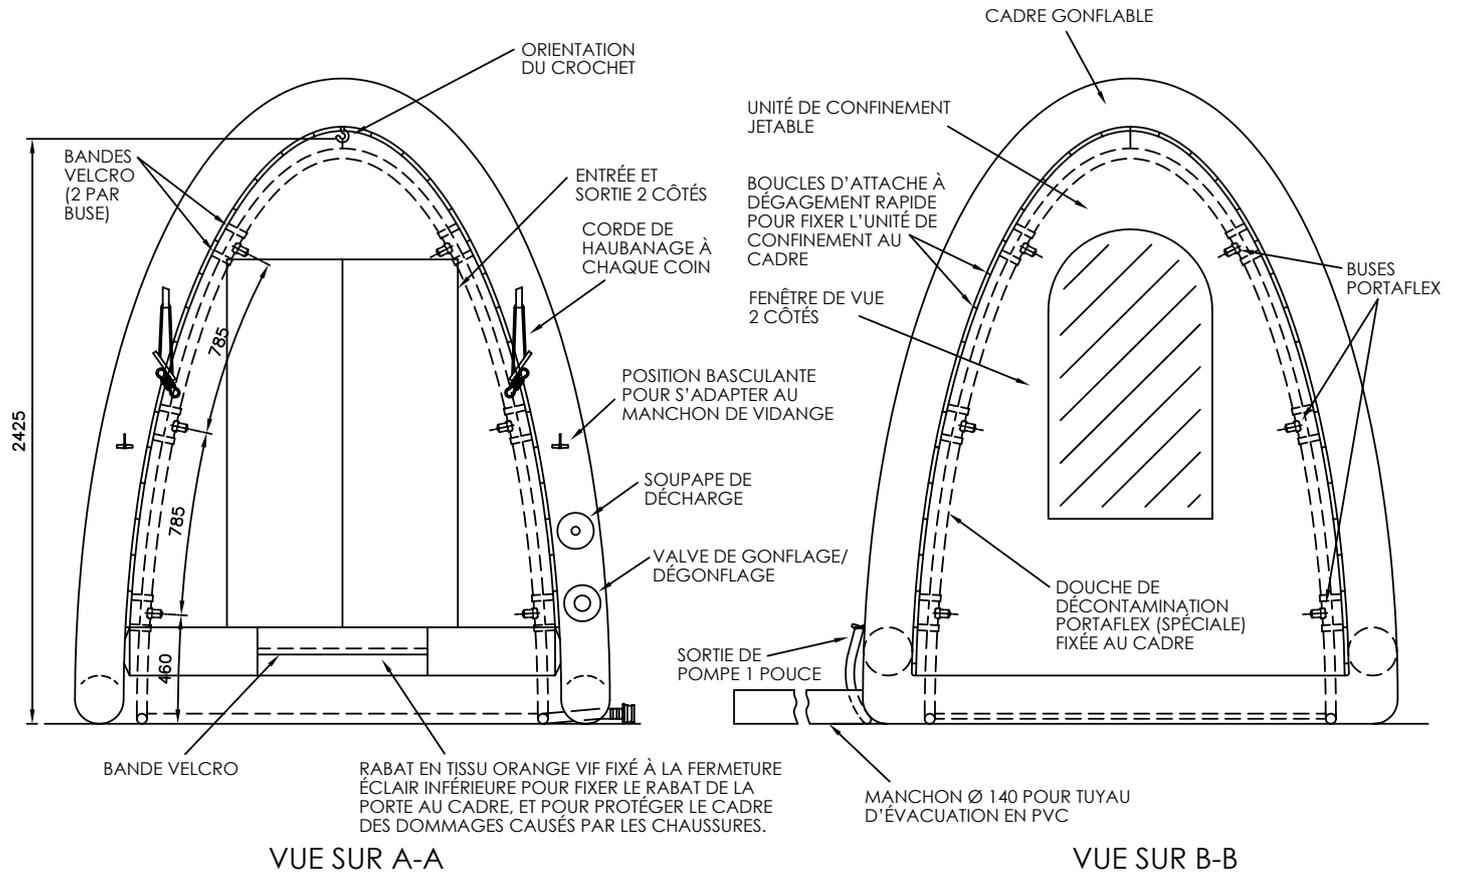

VUE SUR A-A

VUE SUR B-B

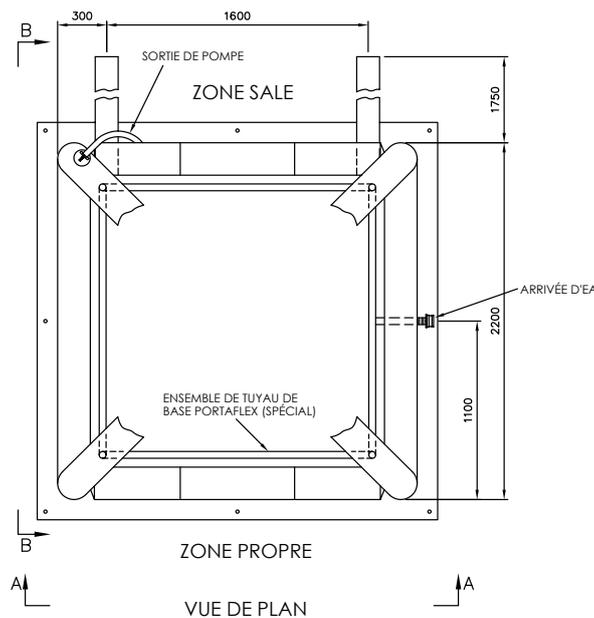

VUE DE PLAN