

Ficha técnica del producto


Ducha de seguridad sin calefacción con lavador de ojos de acero inoxidable con recipiente abierto

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

Esta unidad combinada, que incluye una ducha de emergencia y un lavador de ojos/cara, es una solución eficaz de descontaminación todo en uno. Práctica para lugares donde no hay riesgo de congelación ni sobrecalentamiento.

- El lavador de ojos/cara con recipiente abierto de acero inoxidable duradero se activa mediante una sencilla placa de presión y cuenta con cubiertas antipolvo extraíbles para proteger los difusores aireados.
- Se suministra con un letrero de ducha de seguridad y lavado de ojos/cara que incluye inserciones para montarlo en la tubería o en la manija de tracción.
- Tuberías de acero inoxidable también disponibles con acabado recubierto de polvo verde (EXP-18GS/85G(PC)).

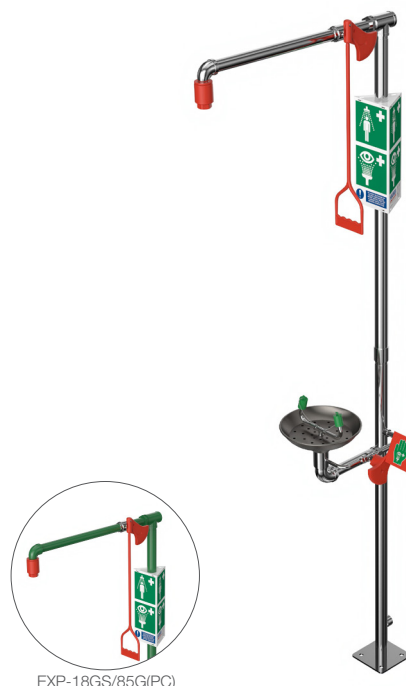

EXP-18GS/85G(PC)

Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable
VÁLVULA DE FUNCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, paso total, permanece abierta
BOQUILLA DE DUCHA	Nailon 6 moldeado por inyección (o latón para el modelo DVGW)
LAVADO DE OJOS	Acero inoxidable
DIFUSORES DE LAVADO OCULAR	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante, cuerpo de plástico y cubiertas antipolvo.
ACABADO ESTÁNDAR	Cepillo pulido
SERVICIOS	
ENTRADA DE AGUA	1 1/4" hembra BSP
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6bar G / De 29 a 87 PSI (presiones de suministro más altas adaptadas con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 litros por minuto / 20 galones estadounidenses por minuto Lavado ocular: 12 litros por minuto / 3 galones estadounidenses por minuto
TEMPERATURA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMO	5 °C / 41 °F
MÁXIMO	35 °C / 95 °F
OPERACIÓN	
DUCHA	Tirador
LAVADO DE OJOS	Placa de empuje
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)	416 mm (16,4 pulgadas) x 782 mm (30,8 pulgadas) x 2320 mm (91,3 pulgadas)
PESO	16 kg (35 lb)

Plano general de disposición

Ducha de seguridad sin calefacción con lavador de ojos de acero inoxidable con recipiente abierto

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

