

Scheda del prodotto

Lavaocchi portatile autonomo alimentato a gravità - 45 L / 12 galloni USA

STD-68G

Quando non è possibile un'installazione fissa per il lavaggio degli occhi e del viso, questa unità portatile alimentata a gravità può essere montata su tavolo o a parete. La stazione di lavaggio oculare con capacità di 45 l/12 galloni americani garantisce 1,5 l/0,4 galloni al minuto di acqua potabile per 15 minuti, conformemente agli standard EN15154 e ANSI Z358.1-2014.

Adatta per uso interno.






Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
CORPO E COLLETTORE DI MANDATA	Polietilene ad alta densità
TESTE A SPRUZZO	Policarbonato
TUBO AL COLLETTORE	PVC
FINITURA STANDARD	Verde e grigio
SERVIZI	
CAPACITÀ	45l / 12 galloni
VELOCITÀ DI FLUSSO	1,5 l al minuto / 0,4 galloni al minuto
DIMENSIONI DEL TUBO	25,4 mm / 1 pollice
FUNZIONAMENTO	
LAVAGGIO OCCHI/VISO	Collettore estraibile
DIMENSIONI E PESO	
DIMENSIONI (LxPxA)	560 mm (22 pollici) x 455 mm (18 pollici) x 500 mm (19,6 pollici)
PESO	Vuoto: 11,3 kg. Pieno: 56,3 kg / 124 libbre

Disegno della disposizione generale

Lavaocchi portatile autoalimentato a gravità - 45 L/12 galloni

STD-68G

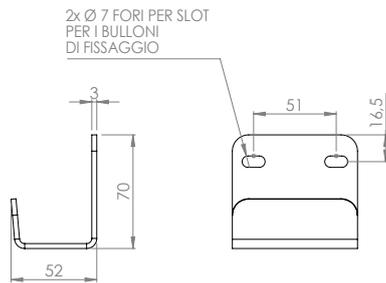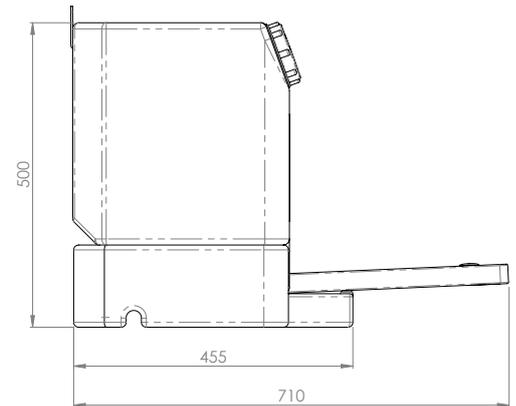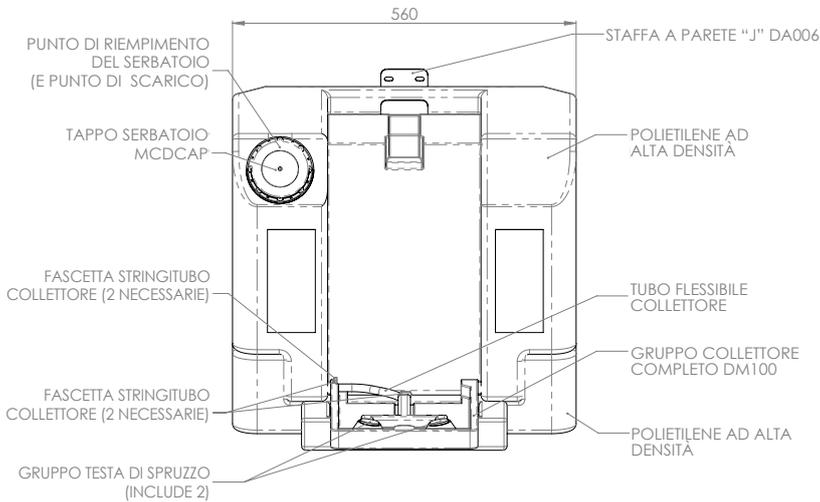

DETTAGLI DELLA STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE "J"

