

# Scheda tecnica del prodotto


## Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaggio oculare a vasca aperta in acciaio inossidabile

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

Composta da una doccia di emergenza a soffitto e da un lavaggio occhi/viso, questa unità combinata è un'efficace soluzione di decontaminazione all-in-one. Pratica per luoghi dove non è soggetto a congelamento o surriscaldamento.

- Il lavaggio occhi/viso a vasca aperta in acciaio inossidabile resistente è dotato di un semplice pulsante di attivazione con coperture antipolvere a scatto per proteggere i diffusori aerati.
- Fornito con cartello di sicurezza per doccia e lavaggio occhi/viso, compresi inserti per il montaggio sulla tubatura o sulla maniglia.
- Tubazioni in acciaio inossidabile disponibili anche con finitura verniciata a polvere verde (EXP-18GS/85G(PC)).

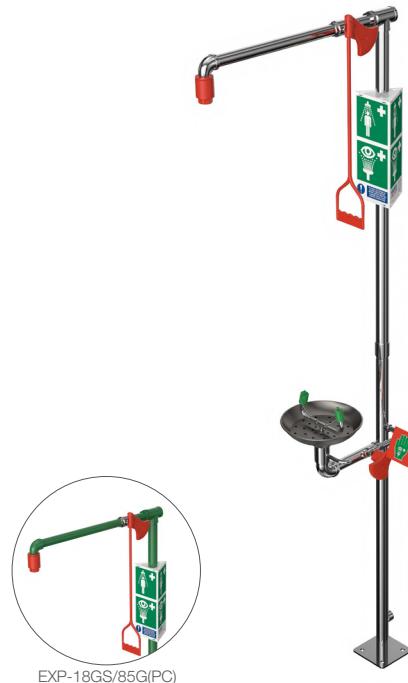

## Specifiche tecniche

### MATERIALI DI COSTRUZIONE

TUBAZIONI E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI FUNZIONAMENTO	Valvola a sfera in acciaio inossidabile, a passaggio totale, con apertura permanente
BECCUCCIO DOCCIA	Nylon 6 stampato a iniezione (o ottone per il modello DVGW)
LAVAGGIO OCCHI	Acciaio inossidabile
DIFFUSORI PER LAVAGGIO OCCHI	Anello di fissaggio in ottone cromato, rete filtrante, corpo in plastica e coperture antipolvere
FINITURA STANDARD	Spazzola lucidata

### SERVIZI

INGRESSO ACQUA	BSP femmina da 1 1/4"
PRESSIONE DI ESERCIZIO	Da 2 a 6BAR G / Da 29 a 87 PSI (pressioni di alimentazione più elevate compensate dall'integrazione della valvola di riduzione della pressione opzionale)
PORTATE MINIME	Doccia: 76 litri al minuto / 20 galloni americani al minuto Lavaggio oculare: 12 litri al minuto / 3 galloni americani al minuto

### TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

MINIMO	5 °C / 41 °F
MASSIMO	35 °C / 95 °F

### OPERAZIONE

DOCCIA	Maniglia a tirare
LAVAGGIO OCCHI	Piastra di spinta

### DIMENSIONI E PESO


DIMENSIONI (LxPxA)	416 mm (16,4 pollici) x 782 mm (30,8 pollici) x 2320 mm (91,3 pollici)
PESO	16 kg (35 libbre)

# Disegno di disposizione generale

## Doccia di sicurezza non riscaldata con lavaggio oculare a vasca aperta in acciaio inossidabile

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

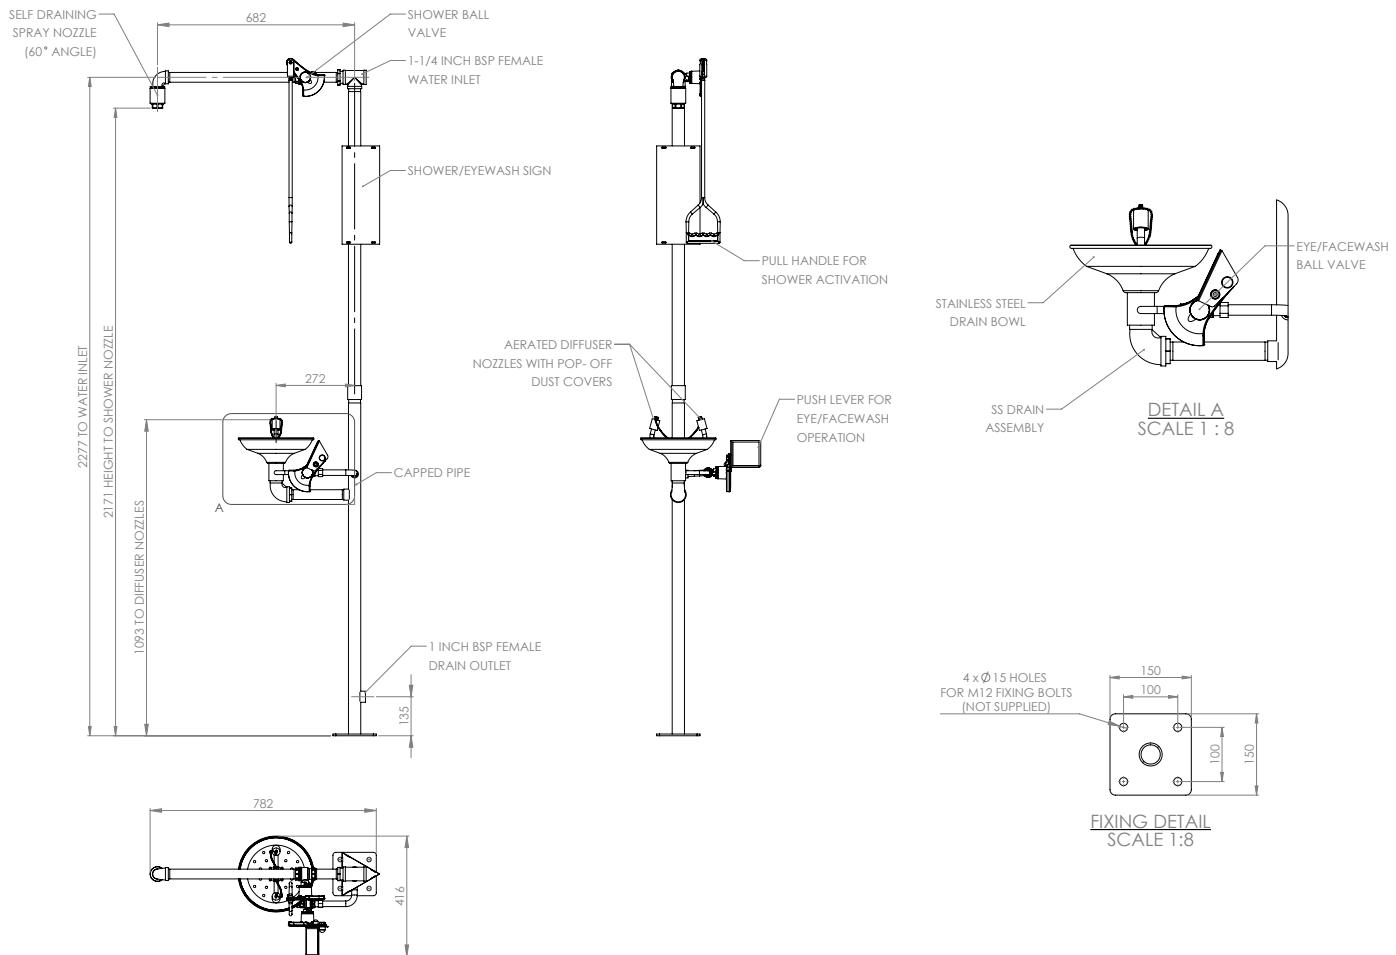

**HUGHES**  
HUGHES-SAFETY.COM

 Justrite Safety Group

[www.hughes-safety.com](http://www.hughes-safety.com)

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS Regno Unito  
T: +44 (0)161 430 6618 E: [sales@hughes-safety.com](mailto:sales@hughes-safety.com)