


Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata con spruzzatore per il corpo e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

Questa doccia di sicurezza, che unisce uno spruzzatore per il corpo a un'unità lavaocchi/viso, consente di ottenere una decontaminazione completa del corpo in caso di emergenza. Il lavaocchi è resistente agli agenti chimici e ai raggi UV, ed è straordinariamente durevole grazie alla struttura in ABS. Per un risciacquo diretto, lo spruzzatore per il corpo si attiva quando la doccia di sicurezza è azionata tramite l'impugnatura a trazione. La portata idrica e le modalità di getto soddisfano i requisiti previsti dalle norme EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.

È anche disponibile con una valvola superiore d'ingresso dell'acqua.

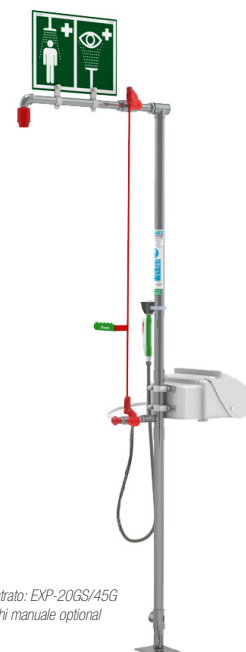

Modello illustrato: EXP-20GS/45G
con lavaocchi manuale optional

Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
UGELLO SPRUZZATORE	Nylon 6 stampato a iniezione
SPRUZZATORE PER IL CORPO	UPVC
LAVAOCCHI	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
FINITURA STANDARD	Lucidata a spazzola (GS) o rivestita in polvere verde (G)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	Spruzzatori doccia/corpo combinati: 115 l al minuto/30 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Tirare la maniglia
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	340 mm (13,4") x 1.050 mm (41,3") x 2.320 mm (91,3")
PESO	20 kg (44 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza non riscaldata con spruzzatore per il corpo e lavaocchi con vaschetta chiusa in ABS

EXP-20G/45G

EXP-20GS/45G

