Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con cisterna da 350 l e isolamento a cappotto

EXP-J-14KS/350

Ti serve una fornitura d'acqua costante? Abbiamo una soluzione. Questa doccia di sicurezza non riscaldata incorpora una cisterna superiore da 350 litri, che fornisce un flusso d'acqua di 76 litri al minuto dal soffione a bassa pressione per una decontaminazione completa. È essenziale in luoghi sprovvisti di una fornitura garantita d'acqua, con una pressione idrica insufficiente o una portata inadeguata.

È facile attivare questa unità: basta usare la barra antipanico rossa, o aggiungere un pedale opzionale nel caso in cui sia impossibile usare le mani. È adatta all'uso sia interno sia esterno in clima mite. L'isolamento termico contribuisce a mantenere costante la temperatura dell'acqua nella cisterna.

Mostrata con lavaocchi e pedana in VTR optional

Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
STRUTTURA E IMPALCATURA	Acciaio inossidabile
SERBATOIO DELL'ACQUA	Capacità 350 l (92 US gal), polietilene a media densità (PEMD)
PARETI E COPERCHIO DELLA CISTERNA	VTR
TUBATURE E VALVOLE	UPVC e acciaio inossidabile
VALVOLA DI CONTROLLO DELLA DOCCIA	Valvola a sfera in UPVC da 1½"
VALVOLA DI CONTROLLO DEL LAVAOCCHI	Valvola a sfera a passaggio totale in acciaio inossidabile da ½"
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	UPVC
FILTRO DEL LAVAOCCHI	½" acciaio inossidabile
VALVOLA GALLEGGIANTE A SFERA	2 x ½", ottone
TROPPOPIENO	1" maschio in UPVC
SOFFIONE DELLA DOCCIA	VTR, acciaio inossidabile
BARRA ANTIPANICO	Acciaio inossidabile con rivestimento in polvere rossa
OPZIONI CONTROLLO A PEDALE	Pedana in VTR (per la doccia) e pedale in acciaio inossidabile con rivestimento in polvere (per lavaocchi)
ELEMENTI DI FISSAGGIO	Acciaio inossidabile
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	¾" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 0,5 a 7 barg/Da 7 a 101 psi
PORTATA MINIMA	Doccia: 76 l al minuto/20 US gal al minuto Lavaocchi/viso: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	0 °C/32 °F
MASSIMA	40 °C/104 °F (+55 °C (131 °F) con unità di raffreddamento optional)
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Spingere la barra antipanico o salire sulla pedana optional in VTR
LAVAOCCHI	Sollevare il coperchio
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	1.537 mm (60,5") x 875 mm (34,4") x 3.170 mm (124,8")
PESO	150 kg (331 lb)

HUGHES®
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza con cisterna da 350 l e isolamento a cappotto

EXP-J-14KS/350

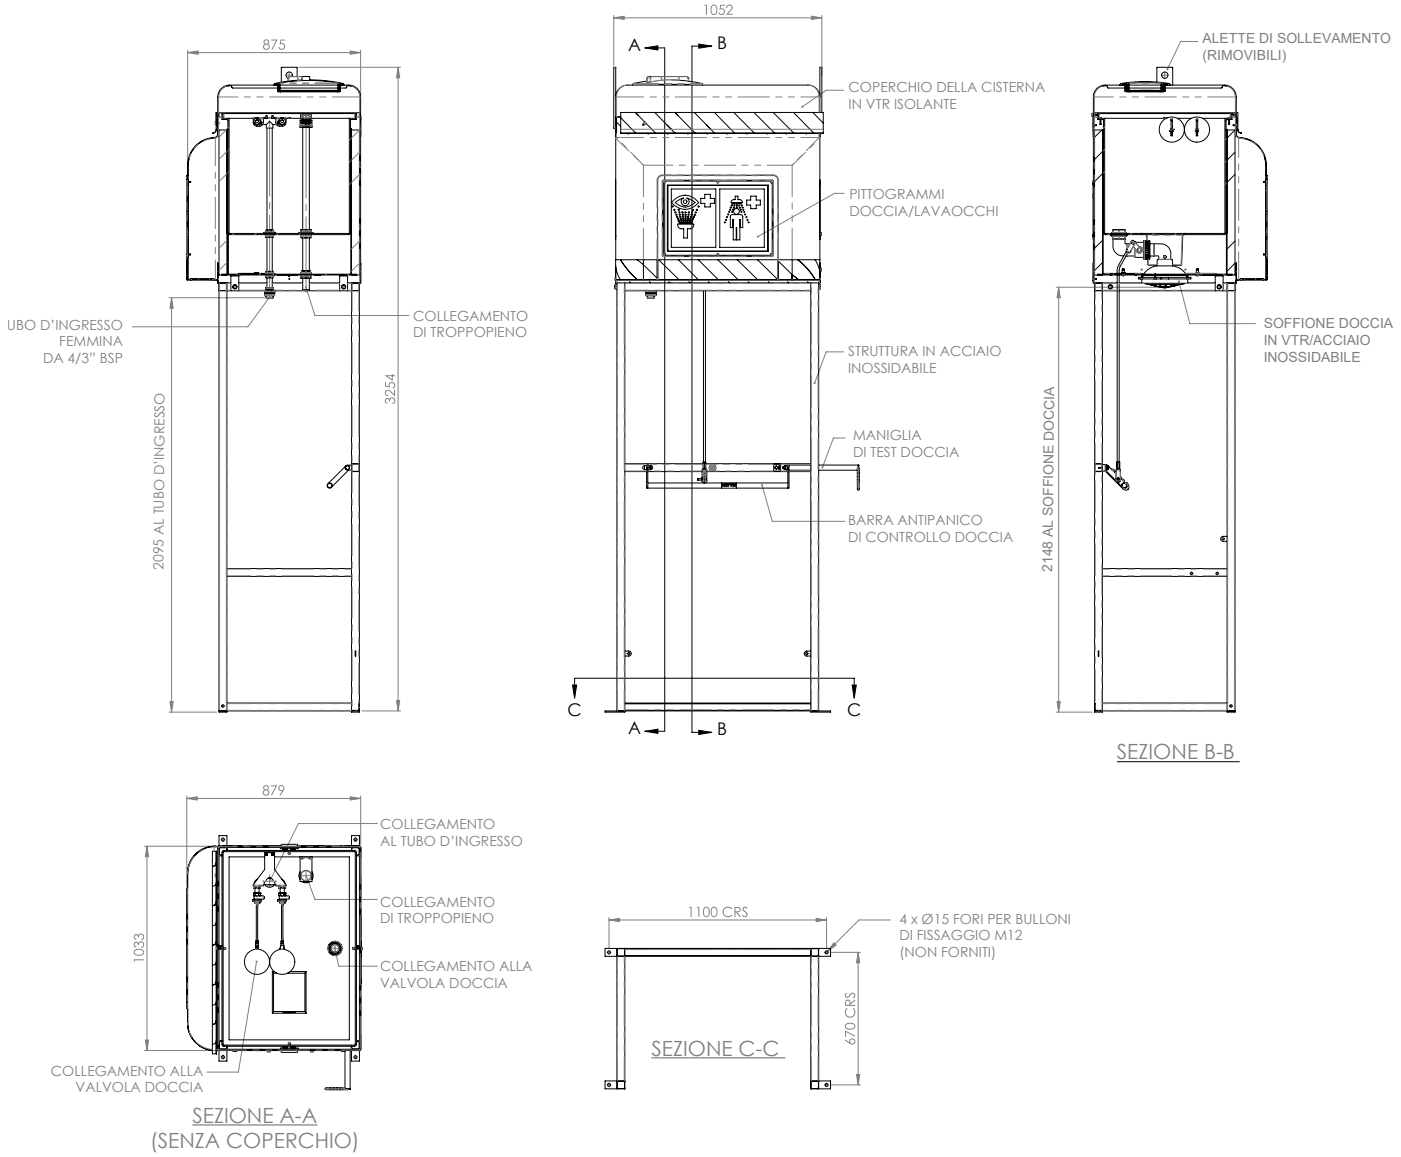

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
Tel: +44 (0)161 430 6618 E-mail: sales@hughes-safety.com