# Scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza e lavaocchi a vaschetta chiusa in ABS con scaldacqua integrato

STD-TC-100KS/45G

Quando non è disponibile una fonte affidabile di acqua calda, o in ambienti con basse temperature, questa doccia di sicurezza a temperatura controllata con annessa un'unità lavaocchi/viso offre la soluzione perfetta. Un serbatoio integrato con 300 litri di acqua riscaldata rimane in standby per erogare 15 minuti di acqua tiepida, rispettando le raccomandazioni EN e ANSI. La valvola di miscelazione a controllo termostatico e ad alta portata garantisce il mantenimento della temperatura tra 22 e 28 °C.

Adatto per uso interno o esterno, questo modello può essere utilizzato in aree classificate come a rischio o non a rischio.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **MATERIALI DI COSTRUZIONE** | |
| TUBATURE E RACCORDI | Acciaio inossidabile |
| STRUTTURA | Acciaio inossidabile |
| VALVOLA DI AZIONAMENTO | Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile |
| UGELLO SPRUZZATORE | Nylon 6 stampato a iniezione |
| LAVAOCCHI | ABS rivestito in acrilico |
| DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI | Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica |
| ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO | Schiuma poliuretanica isolante con rivestimento in VTR |
| **SERVIZI** | |
| APPARECCHIATURE ELETTRICHE (PER AREE A RISCHIO) | ATEX aree 1 e 2. Gas gruppi IIA e IIB. Temperatura classe T3 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230/240 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili) |
| RISCALDAMENTO | Cabina con isolamento e riscaldamento a immersione |
| CARICO DI RISCALDAMENTO | 3 kW a 240 V/1,7kW a 110 V |
| PUNTO DI TEMPERATURA DELL'ACQUA | Impostato in fabbrica a 25 °C (77 °F). Regolabile. |
| VALVOLA DI SFIATO DELLA PRESSIONE | Impostata in fabbrica a 3 barg (43 psi) |
| TUBO D'INGRESSO | 11/4" BSP maschio |
| PRESSIONE NOMINALE | Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi<br>(è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato) |
| PORTATA MINIMA | Doccia: 76 l al minuto/30 US gal al minuto<br>Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto |
| **TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO** | |
| MINIMA | -25 °C/-13 °F |
| MASSIMA | 40 °C/104 °F |
| **FUNZIONAMENTO** | |
| DOCCIA | Tirare la maniglia |
| LAVAOCCHI | Tirare il coperchio verso il basso |
| **PESO E DIMENSIONI** | |
| DIMENSIONI (L x P x A) | 950 mm (37,4") x 1.677 mm (66") x 2.446 mm (96,3") |
| PESO | 230 kg (507 lb) |

HUGHES®
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza e lavaocchi a vaschetta chiusa in ABS con scaldacqua integrato

STD-TC-100KS/45G

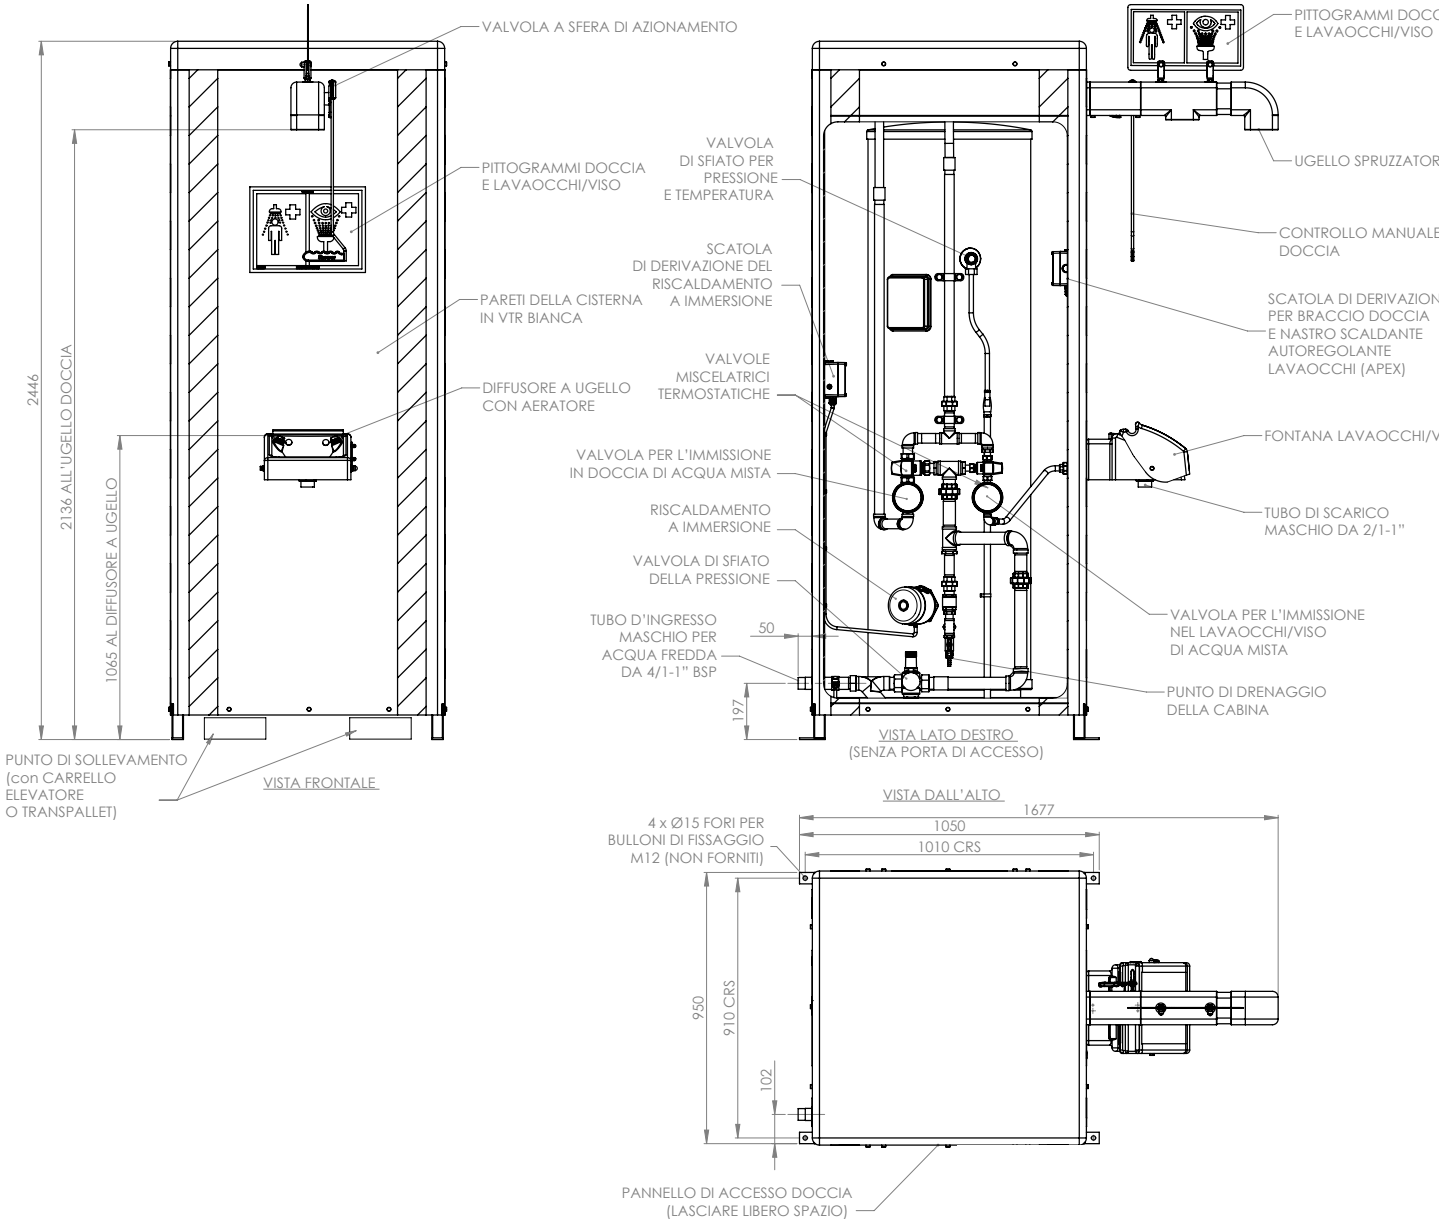



HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
**Tel: +44 (0)161 430 6618 E-mail: sales@hughes-safety.com**