

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi: 114 l

STD-40K/45G

Un'aggiunta essenziale nei luoghi a cui non sono adatti una doccia di sicurezza e un lavaocchi a installazione fissa, per l'uso in standby in luoghi in cui non è presente alcuna fonte idrica, o quando le docce di sicurezza esistenti sono in fase di manutenzione.

Progettata per essere unita a modelli collegati alla rete idrica, questa unità da 114 litri è facile da manovrare quando la posizione del pericolo cambia durante un progetto. Questo modello non riscaldato è dotato di un serbatoio rivestito in polipropilene, di una struttura robusta in Acciaio dolce verniciato a polvere e di grandi pneumatici che ne agevolano la mobilità.

Varianti:

- Isolamento a cappotto per proteggere dal gelo (STD-J-40K/45G)
- Isolamento a cappotto riscaldato per evitare il congelamento dell'acqua nel serbatoio (STD-H-40K/45G)
- Doccia per occhi, viso e corpo manuale





Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile
STRUTTURA	Acciaio dolce verniciato a polvere
UGELLO SPRUZZATORE	UPVC
LAVAOCCHI	ASA
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
FINITURA STANDARD	Serbatoio con rivestimento in polvere
SERVIZI	
CAPACITÀ	114 l/30 US gal
TUBO D'INGRESSO	½" connettore a innesto rapido
PRESSIONE NOMINALE	Da 3 a 5,5 barg/Da 43 a 79 psi
PORTATA MINIMA	Doccia: 50 l al minuto/13 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Abbassare la leva
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	Assemblata: 677mm (26.6") x 1461mm (57.5") x 2312mm (91")
PESO	80 kg (176 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi: 114 I

STD-40K/45G

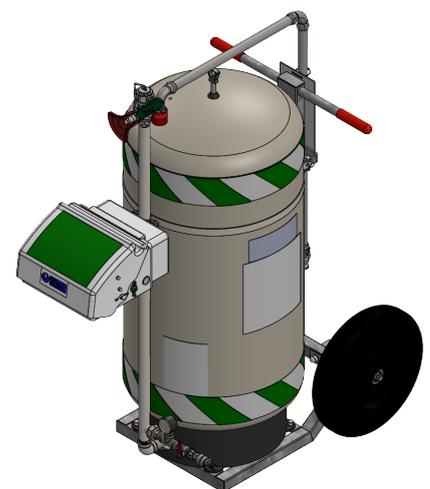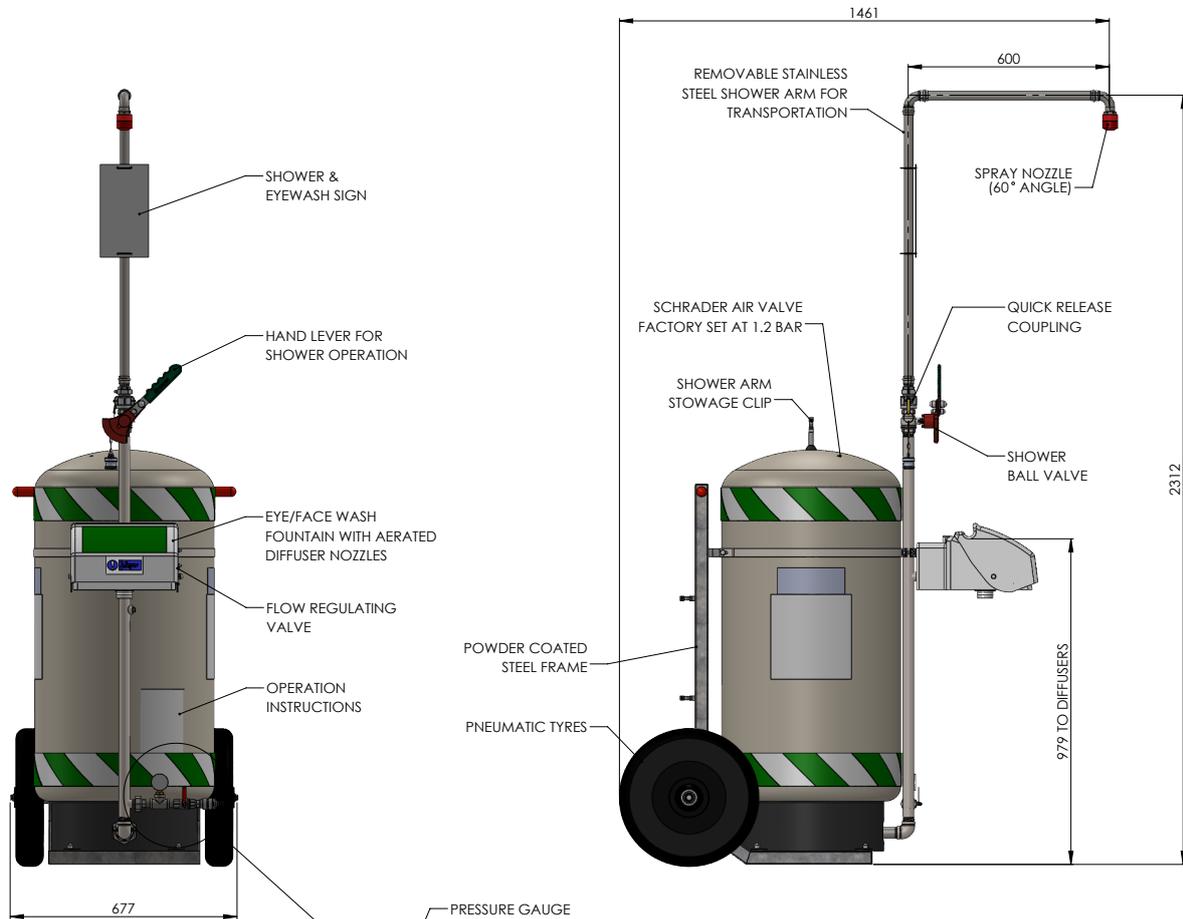

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO FRAME WHEN TRANSPORTING)