Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e cappotto riscaldato: 114 l

STD-H-40K/45G

È possibile impedire che l'acqua all'interno del serbatoio della doccia di sicurezza mobile da 114 litri geli, grazie all'aggiunta di un cappotto riscaldato rimovibile. Questa doccia autonoma con lavaocchi/viso, basandosi sul famoso modello STD-40K/45G, è resa più adatta ai mesi freddi grazie alla semplice aggiunta di un cappotto riscaldato e isolato in PVC con rivestimento di poliestere.

È ideale per le aree in cui una doccia di sicurezza fissa non è adatta, dove una fonte idrica o la pressione non sono disponibili, e quando le installazioni permanenti sono in fase di manutenzione.

Varianti:
- Modello in materiale ignifugo o non-ignifugo
- Isolamento a cappotto per proteggere dal gelo (STD-J-40K/45G)
- Doccia per occhi, viso e corpo manuale
- Modello senza cappotto (STD-40K/45G)

Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
TUBATURE E RACCORDI	Acciaio inossidabile
VALVOLA DI AZIONAMENTO	Acciaio inossidabile
STRUTTURA	Acciaio dolce verniciato a polvere
UGELLO SPRUZZATORE	UPVC
LAVAOCCHI	ASA
DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
CAPPOTTO RISCALDATO	460 g cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere, rivestimento interno in vetro siliconato, con dentro un materassino isolante spesso 25 mm
SERVIZI	
CAPACITÀ	114 l/30 gal
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Valutazione: 230 VAC/120 W Corrente all'avvio: 1,5 A Cavo: 3 m x 3 core
TUBO D'INGRESSO	½" connettore a innesto rapido
PRESSIONE NOMINALE	Da 3 a 5,5 barg/Da 43 a 79 psi
PORTATA MINIMA	Doccia: 50 l al minuto/13 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-20 °C/-4 °F (5°C costanti)
MASSIMA	38C / 100F (circa 5°C/10°F di aumento all'ora)
FUNZIONAMENTO	
DOCCIA	Abbassare la leva
LAVAOCCHI	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	Assemblata: 677mm (26.6") x 1461mm (57.5") x 2312mm (91")
PESO	82 kg (181 lb)

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e cappotto riscaldato: 114 l

STD-H-40K/45G

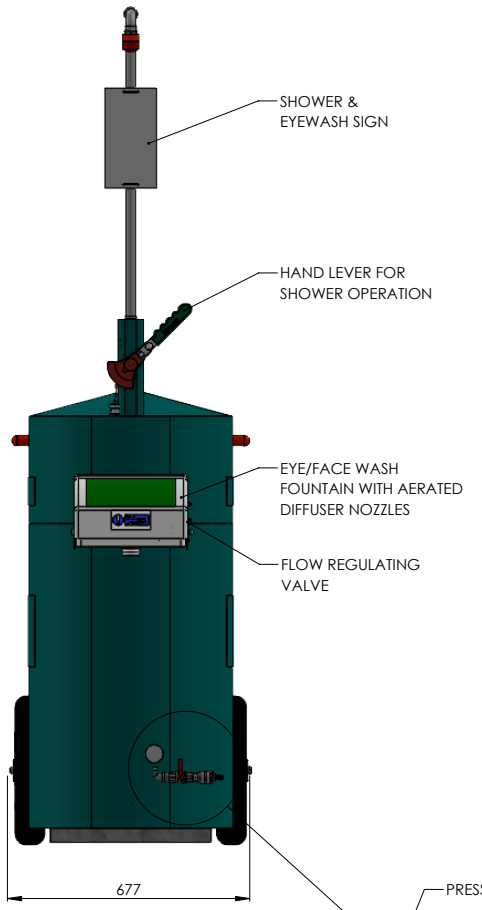

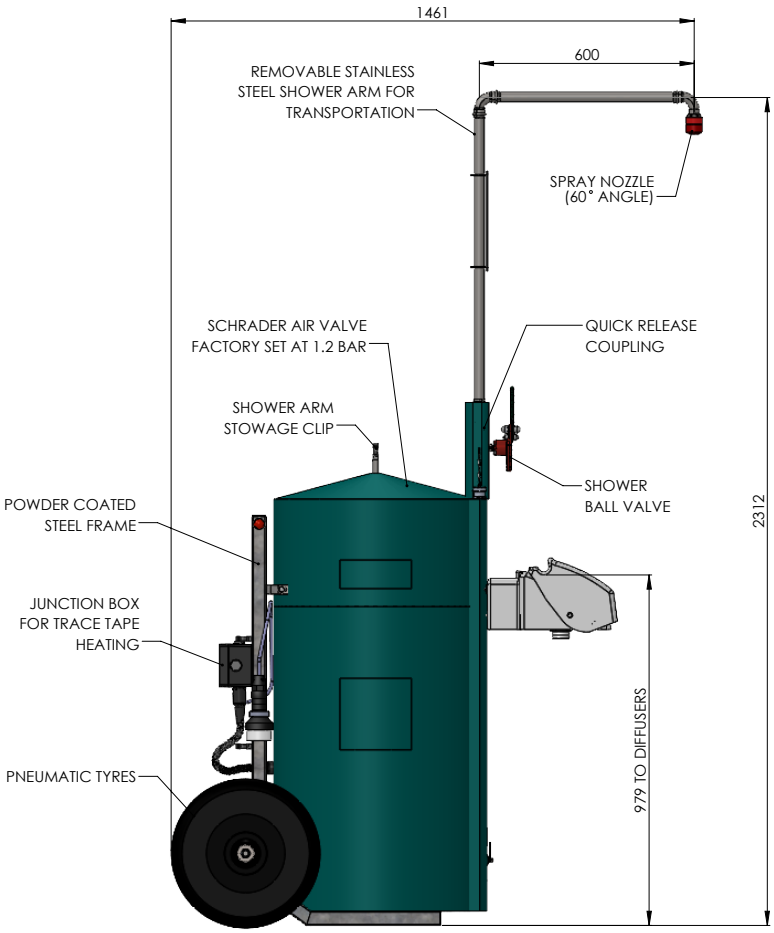



DETAIL A
SCALE 1 : 7



ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING

SOFT JACKET DETAIL
460g POLYESTER COATED PVC OUTER JACKET WITH A SILICONE GLASS CLOTH INNER, ENCAPSULATING A 25MM THICK MATT INSULATION

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com