Produktdatenblatt

Selbstentleerende Notdusche und Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-SD-18GS/45G

Diese selbstentleerende Notdusche bildet zusammen der robusten und UV-beständigen Augen-/Gesichtsdusche eine perfekte Kombination für den Einsatz in heißen Klimazonen. Bei extremer Sonneneinstrahlung kann sich Wasser in Rohrleitungen auf gefährliche Temperaturen erhitzen. Bei selbstentleerenden Notduschen fließt das stehende Wasser in den Rohrleitungen nach jeder Aktivierung ab, sodass bei der nächsten Betätigung kein Risiko von Verbrühungen besteht. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

- Edelstahlrohre auch mit grüner Pulverbeschichtung erhältlich (EXP-SD-18GS/45G(PC)).



EXP-SD-18GS/45G(PC)



EXP-SD-18GS/45G


Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	ASA
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	55 °C / 131 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Handhebel
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	462 mm (18,2 Zoll) x 738 mm (29 Zoll) x 2300 mm (90,6 Zoll)
GEWICHT	18 kg (40 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Selbstentleerende Notdusche und Augendusche mit Abdeckung aus ASA-Kunststoff

EXP-SD-18GS/45G

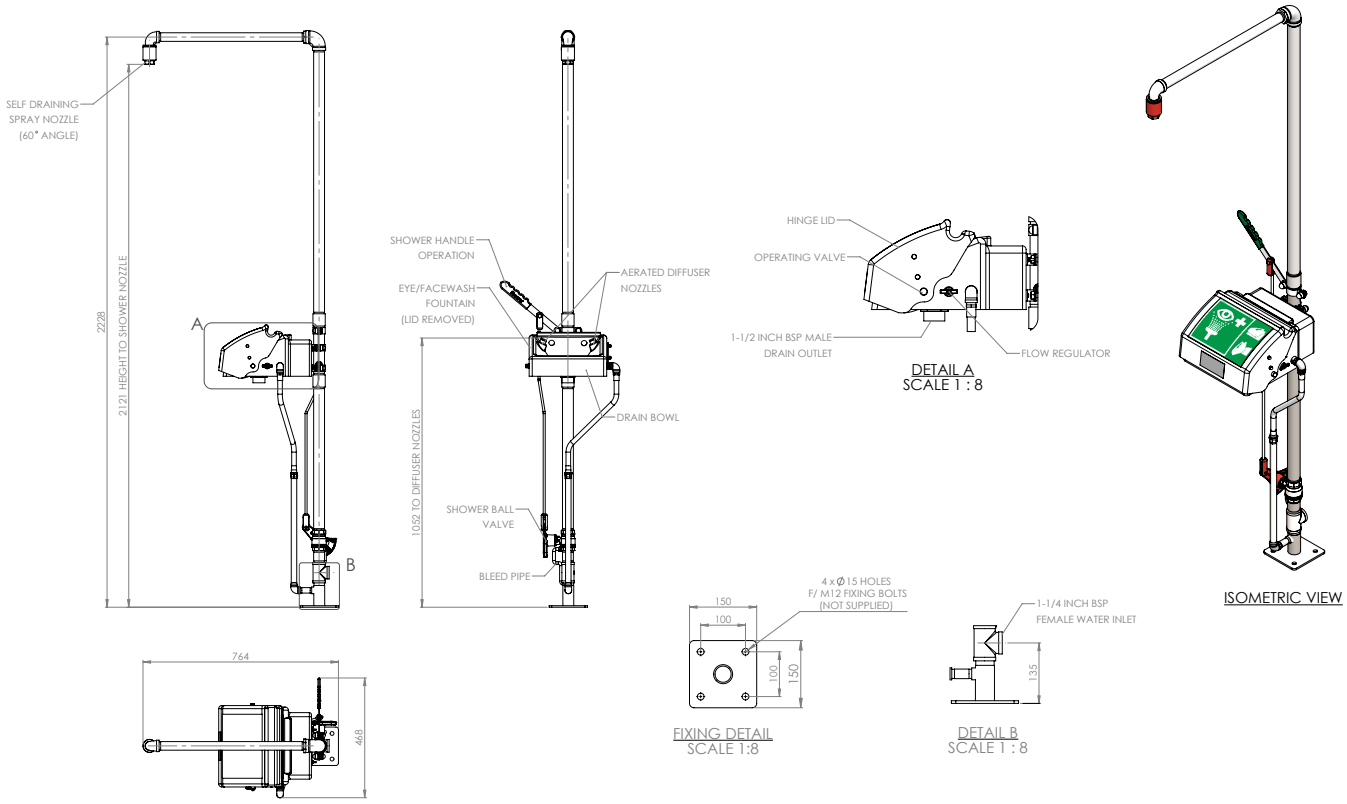

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com