Estación lavaojos portátil autónoma por gravedad, 45 L / 12 gal EE. UU.

STD-68G

Cuando no es posible instalar una unidad fija de lavado de ojos y cara, esta unidad portátil por gravedad puede colocarse sobre una mesa o montarse en la pared. La estación de lavado de ojos con capacidad de 45 L / 12 gal EE. UU. Suministra 1,5 L / 0,4 gal EE. UU. de agua potable por minuto durante 15 minutos, lo que cumple con las normas EN15154 y ANSI Z358.1-2014.

Es apta para uso en interiores.




Especificaciones


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
CUERPO Y COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN	Polietileno de alta densidad
CABEZALES ROCIADORES	Policarbonato
TUBERÍAS AL COLECTOR	PVC
ACABADO ESTÁNDAR	Verde y gris
SERVICIOS	
CAPACIDAD	45 L / 12 gal EE. UU.
CAUDAL	1,5 L por minuto / 0,4 gal EE. UU. por minuto
DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS	25,4 mm / 1 pulgada
OPERACIÓN	
LAVADO DE OJOS Y CARA	Colector abatible hacia abajo
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (An. × Pr. × Al.)	560 mm (22 pulg.) × 455 mm (18 pulg.) × 500 mm (19,6 pulg.)
PESO	Vacía: 11,3 kg / 25 lb Llena: 56,3 kg / 124 lb




Estación lavaojos portátil autónoma por gravedad 45 L / 12 gal EE. UU.

STD-68G

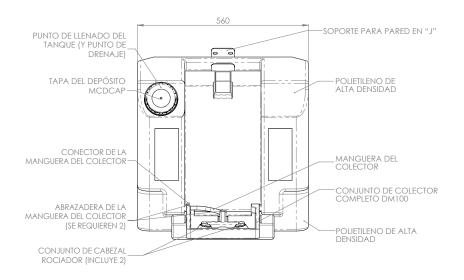





DETALLES DEL SOPORTE DE MONTAJE PARA PARED EN "J"



