

Fiche de données du produit

Douche oculaire sur socle chauffée par ruban adhésif avec cuvette fermée en ASA

H45GP-1H

H45GSP-1H

Afin d'éviter que l'eau contenue dans la tuyauterie de la douche oculaire/visage à montage sur socle ne gèle par temps froid, cette unité bénéficie d'un ruban adhésif chauffant et d'une isolation en mousse de polyuréthane. Le couvercle intégré empêche la poussière et les débris de contaminer la cuvette et les diffuseurs. Convient pour une utilisation dans les zones dangereuses (ATEX Zone 1 et 2) et non dangereuses, elle fournit 12 litres d'eau par minute pour un rinçage efficace et complet de la zone oculaire. Conçue conformément aux normes EN et ANSI.



Spécifications


MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
CUVETTE/COUVERCLE	ASA
DIFFUSEURS	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
TUYAUTERIE	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité résistant aux chocs
FINITION STANDARD	Blanche avec bandes de sécurité vertes/blanches
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1 1/4 po
PRESSION DE SERVICE	2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	12 l par minute / 3 gal US par minute
TYPE DE CHAUFFAGE	Chauffée et pré-isolée par ruban adhésif
CHARGE THERMIQUE	36 watts
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE – Non dangereux	Convient pour une utilisation dans les zones classées non dangereuses.
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE – Dangereux	ATEX Zone 1 & 2 Groupes de gaz IIA et IIB, Classe de température T3 (IIC disponible)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230V, monophasé, 50/60Hz (110V disponible)
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-20 °C / -4 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE OCULAIRE/VISAGE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	501 mm (19,7 po) x 464 mm (18,3 po) x 1183 mm (46,6 po)
POIDS	14 kg (31 lb)

Dessin de disposition générale

Douche oculaire sur socle chauffée par ruban adhésif avec cuvette fermée en ASA

H45GP-1H

H45GSP-1H

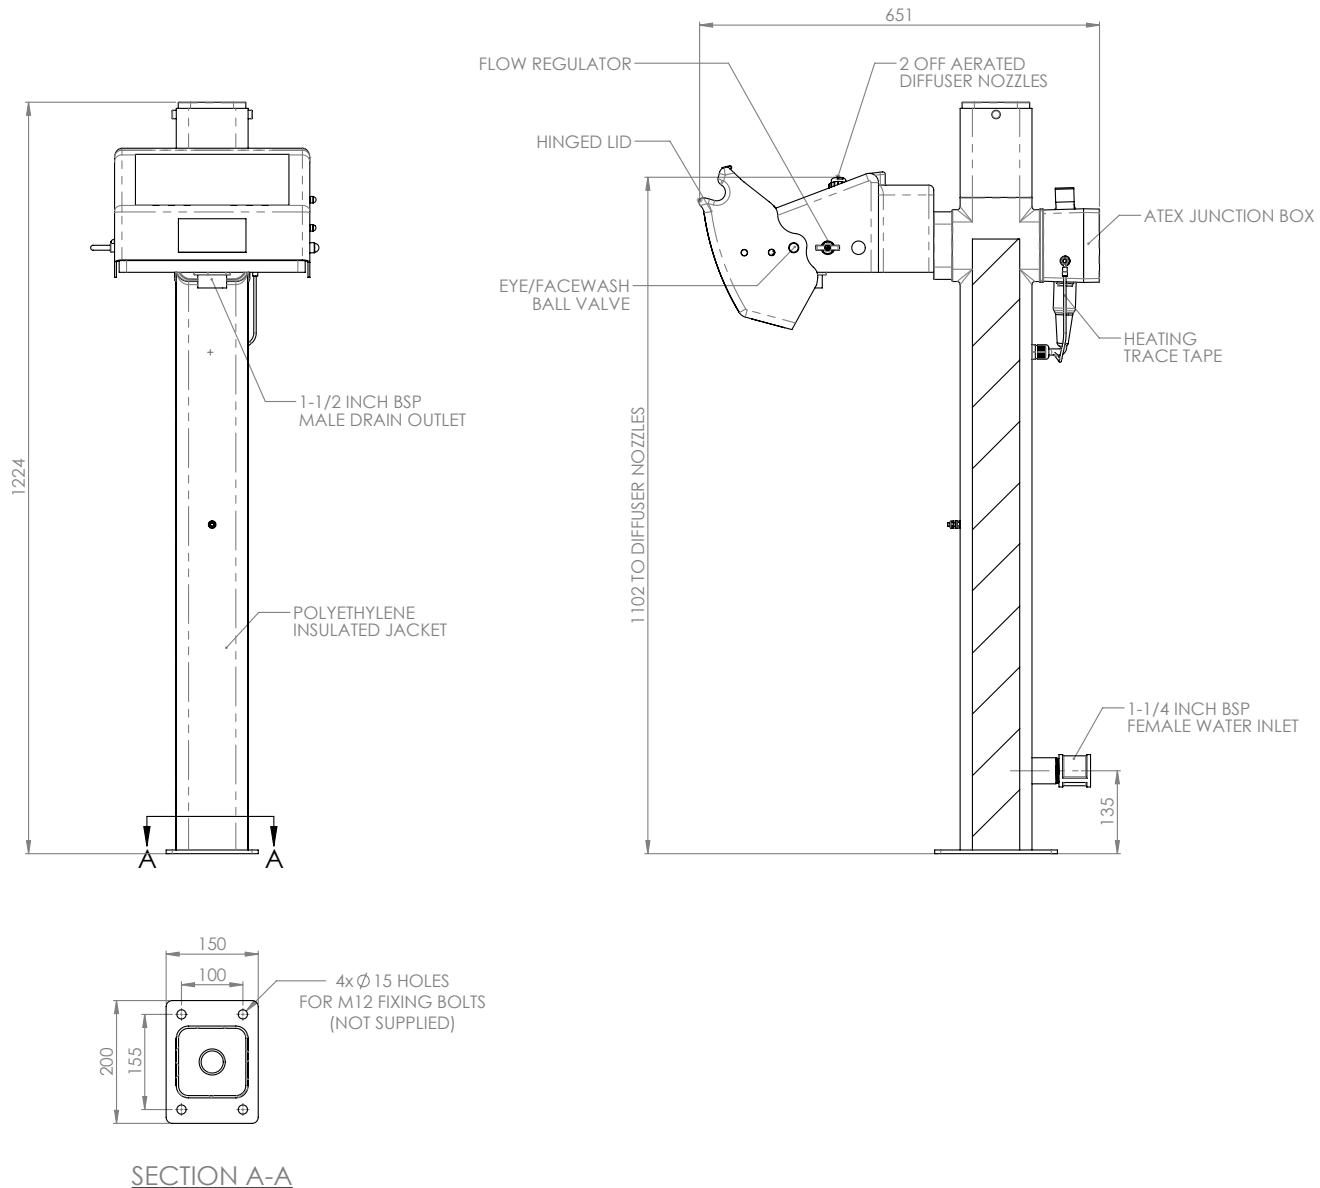

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, 457 Campbell Street, Sarnia, Ontario N7T 2J1 Canada
T: 1-866-312-1652 E: customer.service@hughes-safety.com