


Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse und Augendusche mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-20G/45G
EXP-20GS/45G

Mit dieser Notdusche mit integrierter Körperdüse und Augen-/Gesichtsdusche kann eine wirksame Ganzkörper-Dekontamination erreicht werden. Die Augendusche ist durch die robuste Konstruktion äußerst belastbar und weist durch die Verwendung von ABS-Kunststoff eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Strahlung auf. Bei Betätigung der Notdusche wird gleichzeitig die integrierte Körperdüse ausgelöst, um eine effektive Dekontamination des Körpers zu gewährleisten. Die Durchflussmenge und das Sprühbild entsprechen den Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

Auch mit Wasserzulauf am oberen Ende erhältlich.

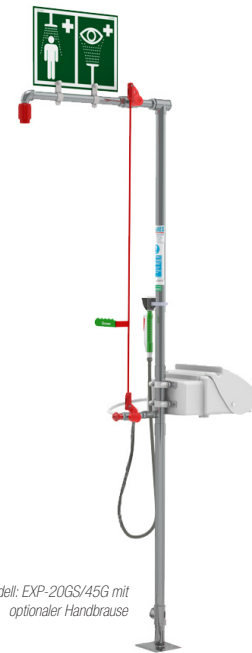

Abgebildetes Modell: EXP-20GS/45G mit optionaler Handbrause

Technische Daten

| WERKSTOFFE | |
|-----------------------------------|---|
| ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN | Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar |
| BETÄTIGUNGSVENTIL | Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend |
| DUSCHDÜSE | Spritzguss-Duschküse aus Nylon 6 |
| KÖRPERDÜSE | uPVC |
| AUGENDUSCHE | Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff |
| STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE | Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse |
| STANDARDAUSFÜHRUNG | Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G) |
| BETRIEBSANGABEN | |
| WASSERZULAUF | 1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde |
| BETRIEBSDRUCK | 2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich) |
| MINDESTDURCHFLUSSMENGE | Dusche/Körperdüse kombiniert: 115 Liter pro Minute / 30 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute |
| UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR | |
| MIN. | 5 °C / 41 °F |
| MAX. | 35 °C / 95 °F |
| BETÄTIGUNG | |
| DUSCHE | Ziehgriff |
| AUGENDUSCHE | Wegklappbare Abdeckung |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| ABMESSUNGEN (B x T x H) | 340 mm (13,4 Zoll) x 1050 mm (41,3 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll) |
| GEWICHT | 20 kg (44 lb) |

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche mit Körperdüse und Augendusche mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff

EXP-20G/45G

EXP-20GS/45G

